

СОГЛАСОВАНО

Пресседаатель Карельской  
региональной общественной  
организации инвалидов-  
опорников "Перросино"

О.В. Осипова  
2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Детский сад №113»  
М.А. Гетеревлева

23 апреля 2022г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры № 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МДОУ «Детский сад № 113»
- 1.2. Адрес объекта Петрозаводск, переулок Попова, 11
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2733,7 кв.м
  - часть здания          этажей (или на          этаже),          кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 10062,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно учредительных документов, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 113 «Онеженка», (МДОУ «Детский сад № 113»)

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Петрозаводск, переулок Попова, 11.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Петрозаводского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Петрозаводск, пр. Ленина, 2

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

**2.1. Сфера деятельности** (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилищный фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

**2.2. Виды оказываемых услуг** образовательная деятельность

**2.3. Форма оказания услуг:** (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

**2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:** (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

**2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды с нарушениями слуха

**2.6. Плановая мощность:** посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 260

**2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида** (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

проезд на автобусах и маршрутных такси № 27, 7, 17, 4, 19, 20, 14, 26, далее 500 метров до входа на территорию учреждения.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 13 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать перебарки высотой до 10 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( )

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	"ВНД"
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	"ДЧ-И"
4	с нарушениями зрения	"ВНД"
5	с нарушениями слуха	"А"

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	"ДЧ-И"
2.	Вход (входы) в здание	"ДЧ-И"
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	"ДЧ-И"
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	"ДЧ-И"
5.	Санитарно-гигиенические помещения	"ДЧ-И"
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	"ДЧ-И"
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	"ДЧ-И"

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требуется согласование с АПГО и ГИБДД

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Период проведения работ: 2020-2025 год (план проведения ремонтных работ в рамках ПФХД)**  
в рамках исполнения государственной программы Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" в 2020 году  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Карелия

(дата, наименование сайта, портала)

СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
объекта социальной инфраструктуры

«23» апреля 2020 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. **Наименование (вид) объекта:** МДОУ «Детский сад № 113»
- 1.2. **Адрес объекта:** Петрозаводск, переулок Попова, 11
- 1.3. **Сведения о размещении объекта:**  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2733,7 кв.м  
- часть здания        этажей (или на        этаже),        кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10062,0 кв.м
- 1.4. **Год постройки здания** 1988, последнего капитального ремонта
- 1.5. **Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего 2020, капитального
- 1.6. **Название организации** (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 113 «Онеженка», (МДОУ «Детский сад № 113»)
- 1.7. **Юридический адрес организации** (учреждения) Петрозаводск, переулок Попова, 11

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность

### 3. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участок) на 3 л.
  2. Входа (входов) в здание на 4 л.
  3. Путь (пути) движения внутри здания на 3 л.
  4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
  5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
  6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
- Поэтажные планы на 2 л.

Руководитель  
рабочей группы заведующий МДОУ «Детский сад №113» М.А.Тетеревлева  
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по АХР Л.Ю.Орлова  
(Должность, Ф.И.О.)

Старший воспитатель Ю.С.Ларюшкина  
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Подпись)


(Подпись)

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МДОУ «Детский сад № 113», г. Петрозаводск, пер. Попова, 11  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	
1.1	Вход (входы) на территорию №1	есть		<p>Ширина калитки (входной зоны)- 85 см</p> <p>Отсутствует информационное табло об учреждении</p>	У,Г	<p>Содержание</p> <p>Замена входной калитки с увеличением входа до норматива (не мене 90 см и максимум 120 см. )</p> <p>Установить информационное табло с указанием названия организации, времени работы с дублированием информации шрифтом Брайлера</p>
1.1.1	Вход (входы) на территорию №2	есть		<p>Отсутствует информационное табло об учреждении</p> <p>При входе с проезжей части имеется паребрик высотой 10 см</p>	У,Г	<p>Установить информационное табло с указанием названия организации, времени работы с дублированием информации шрифтом Брайлера</p> <p>Провести демонтаж бордюра и установить съезд для людей с опорно-двигательными нарушениями</p>

				<p>Ширина калитки (входной зоны) 80 см</p>	<p>Замена входной калитки и ворот с увеличением входа до норматива (ширина не мене 90 см и максимум 120 см.)</p>
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		<p>Отсутствует навигация на территории</p> <p>Отсутствует система средств информационной поддержки</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка паребриков по пути движения на территории</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка на входных дверях</p>	<p>Установить навигацию</p> <p>Установка информационных знаков о расположении центральных входов</p> <p>Обозначение паребриков контрастной маркировкой</p> <p>Выделить входные двери контрастной маркировкой</p> <p>У,Г</p>
1.3	Пандус (наружный)	нет		отсутствует	-
1.4	Автостоянка и парковка	есть		Отсутствуют места парковки для инвалидов	<p>С,У,Г</p> <p>Технические решения-требуется согласование с АПГО и ГИБДД г. Петрозаводска</p>



### III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г,У)			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


#### Комментарий к заключению:



1. Замена входной калитки с увеличением входа до норматива
2. Установка пандуса для заезда на бордюр для инвалидов с опорно-двигательными нарушениями
3. Установка навигационных и информационных знаков о расположении центральных входов на объекте
4. Выделить входные двери, паребрики контрастной маркировкой

## 2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане		
2.1	Лестница (наружная) центральный вход	есть	1	<p>Лестница состоит из 7 ступеней, высота 14 см, глубина 30 см</p> <p>Краевые ступени лестничных маршей не выделены контрастным цветом</p> <p>Перила не соответствуют нормативам "доступная среда"</p> <p>Отсутствует кнопка вызова персонала</p> <p>Высоко располагается кнопка вызова домофона</p> <p>Ручка входной двери не выделяется на фоне дверного полотна</p> <p>Дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом).</p> <p>Отсутствует тактильная плитка перед лестничным маршем</p> <p>- Отсутствует вывеска с информацией об учреждении с дублированием текстом Брайля</p>	<p>Выделить краевые ступени лестничных маршей контрастным цветом</p> <p>Установить поручни согласно нормативам «доступная среда»</p> <p>Установить антивандальную кнопку вызова персонала со звуковым сигналом</p> <p>Расположить кнопку вызова домофона на более низком расстоянии от земли</p> <p>Выделить ручку входной двери контрастной маркировкой</p> <p>Выделить дверные наличники (края дверного полотна) контрастным цветом</p> <p>Установка тактильной плитки перед началом лестничного марша</p> <p>- Установить вывеску с информацией об учреждении с дублированием текстом Брайля</p>



2.2	Пандус (наружный)	нет	-		отсутствует	Установка пандуса
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2		<p>Входная площадка имеет размеры длина 200 см, ширина 144 см</p> <p>Установлена распашная дверь, ширина 180 см</p> <p>Отсутствует предупредительная тактильная плитка</p> <p>Отсутствует водосточная система кровли и отведения вод</p> <p>Отсутствуют информационные таблички</p>	<p>Установка тактильной предупредительной плитки</p> <p>Монтаж водосточной системы кровли и отведения вод</p> <p>Установить тактильную вывеску с дублированием текстом Брайля с информацией об учреждении.</p>
2.4	Дверь (входная)	есть			<p>Ручка входной двери не выделяется на фоне дверного полотна</p> <p>Дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом).</p> <p>Отсутствуют специальные доводчики с фиксацией задержки не менее 5 сек и с усилением не более 19.5 Нм</p>	<p>Выделение ручки входной двери контрастным цветом</p> <p>Выделить дверные наличники (края дверного полотна) контрастным цветом</p> <p>Заменить доводчик в соответствии с нормативами «доступная среда»</p>
					Имеется порог высотой 3 см	Демонтаж порога входной двери – техническое решение не возможно

				<p>Ширина дверного проема 180 см, Размеры 200*145</p> <p>Дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом).</p> <p>Порог высотой 3 см</p>		<p>Выделить дверные наличники (края дверного полотна) контрастным цветом</p> <p>Демонтаж порога входной двери – техническое решение не возможно</p>
		<p>2.5 Тамбур</p>	<p>есть</p>			

### III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зона входа (входов) в здание</b>	ДЧ-И (Г,У)			Текущий ремонт


\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### Комментарий к заключению:

1. Установить тактильную вывеску с дублированием текстом Брайля с информацией об учреждении.
2. Установить тактильную предупредительную плитку перед началом лестничного марша
3. Выделить краевые ступени лестничных маршей контрастным цветом
4. Выделить дверные наличники (края дверного полотна) контрастным цветом
5. Установить поручни согласно нормативам «доступная среда»
6. Установить антивандальную кнопку вызова персонала со звуковым сигналом
7. Монтаж водосточной системы кровли и отведения вод

### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане		
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	<p>Ширина коридора 120 см</p> <p>Отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели</p>	<p>Установить тактильно-контрастные указатели по ходу движения</p>
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	4	<p>В здании сада 4 внутренних лестницы (2 лестницы по 2 лестничных пролета). Каждая лестница состоит из 11 ступеней. Высота ступеней – 10 см, ширина- 33 см.</p> <p>Отсутствует маркировка первой и последней ступени лестничного марша.</p> <p>Отсутствуют левосторонние перила, соответствующие требованиям доступной среды.</p>	<p>Нанести противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени на первой и последней ступени</p> <p>Установить левосторонние перила, соответствующие требованиям доступной среды.</p>
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		отсутствует	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		отсутствует	

3.5	Дверь	есть		<p>На путях движения внутри здания установлено 4 двери шириной 73 см, две двери шириной 130 см</p> <p>Пороги отсутствуют</p> <p>Дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом).</p> <p>На дверях отсутствуют п-образные ручки</p>	У,Г	<p>Увеличить ширину дверных проемов - технические решение не возможно «несущая стена»</p> <p>Выделить дверные наличники (края дверного полотна) контрастным цветом</p> <p>Установить п-образные ручки</p>
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	<p>На путях эвакуации внутри здания имеются препятствия в виде 4 дверей шириной 73 см., 2 двери шириной 130 см</p> <p>Пороги отсутствуют</p> <p>Дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом).</p> <p>На дверях отсутствуют п-образные ручки</p> <p>Дверные наличники (края дверного полотна) эвакуационных выходов не выделены контрастным цветом).</p> <p>Отсутствует информационное табло-указатель «Пожарный выход»</p>	<p>Увеличить ширину дверных проемов - технические решение не возможно «несущая стена»</p> <p>Выделить дверные наличники (края дверного полотна) контрастным цветом</p> <p>Установить п-образные ручки</p> <p>Выделить дверные наличники (края дверного полотна) контрастным цветом</p> <p>Установить информационные таблички, пронумеровать пожарные выходы</p>		

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания( в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(У,Г)			


\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



### Комментарий к заключению:

1. Установить тактильно-контрастные указатели по ходу движения внутри здания
2. Нанести противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени на первой и последней ступени
3. Установить левосторонние перила, соответствующие требованиям доступной среды.
4. Выделить дверные наличники (края дверного полотна) контрастным цветом

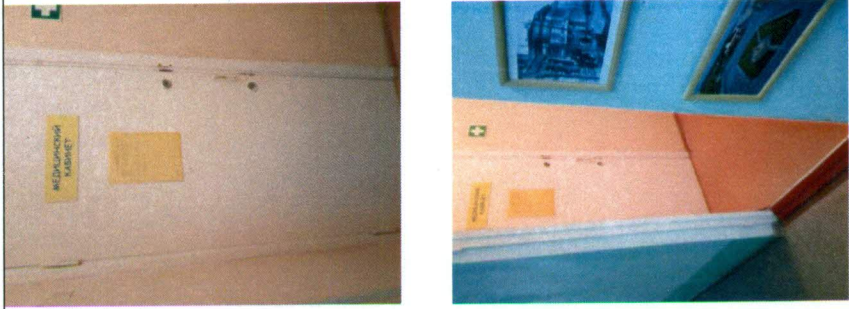

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане		
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		<p>Содержание</p> <p>Дверной проем 80 см, имеется тамбур 170*170 высота порога 2 см.</p> <p>Дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом</p> <p>Дверная ручка на дверном полотне сливается с полотном, что не соответствует нормативам</p> <p>Ширина дверного проема в тамбур 90 см</p>	<p>Содержание Видов работ</p> <p>Увеличить ширину дверных проемов - технические решение не возможно «несущая стена»</p> <p>Выделить дверные наличники (края дверного полотна) контрастным цветом</p> <p>Установить ручку входной двери контрастного белому цветом</p>
	Медицинский кабинет	есть	5,6		С

4.2	Зальная форма обслуживания								
	Музыкальный зал		7		<p>Ширина дверных проемов - 140 см. Пороги отсутствуют.</p> <p>Дверная ручка на дверном полотне сливается с полотном, что не соответствует нормативам</p>	(С,У,Г)	Установить ручку входной двери контрастного белого цветом		
	Спортивный зал		8		<p>Ширина дверных проемов - 140 см. Пороги отсутствуют.</p> <p>Дверная ручка на дверном полотне сливается с полотном, что не соответствует нормативам</p>	(С,У,Г)	Установить ручку входной двери контрастного белого цветом		
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет							

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места прилегания труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место прилегания труда	нет					

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (У,Г,)			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

1. Выделить дверные наличники (края дверного полотна) контрастным цветом
2. Установить ручку входной двери контрастного белому цвету

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
 Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	


\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно




\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### 5. Санитарно-гигиенических помещений

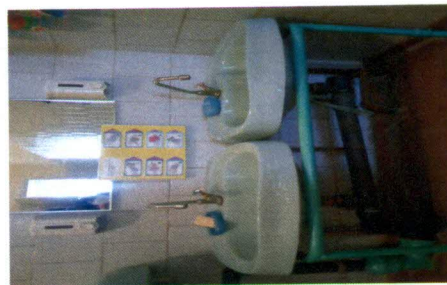№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане			
5.1	Туалетная комната	Есть	9	<p>16 туалетных комнат (15 групповых, 1 общего пользования).                      Ширина дверных проемов- 72 см, пороги до 2 см.                      Площадь туалетных комнат не предусматривает их использования для категорий инвалидов категории К, О</p> <p>Отсутствуют откидные опорные поручни вдоль стены</p>		<p>Установка откидных опорных поручней вдоль стены с правой стороны от унитаза</p>
				<p>Отсутствует смеситель нажимного типа</p> <p>Отсутствует кнопка экстренного вызова персонала</p>		<p>Установить в каждой туалетной комнате по одному нажимному смесителю</p> <p>Установить кнопку вызова персонала</p>

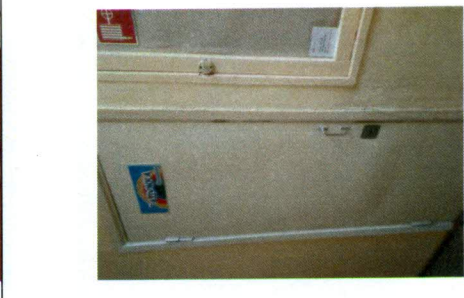

				<p>Отсутствует контрастная маркировка наличников у двери в туалетную комнату</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка дверной ручки</p> <p>Ширина дверного проема 70 см</p>		<p>Обозначить дверной наличник контрастной лентой</p> <p>Выделить дверную ручку контрастным цветом</p> <p>Увеличить ширину дверного проема – техническое решение не возможно</p>
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть ь		<p>Всего установлено 14 душевых поддонов Габариты поддона 80*80. Высота поддона 60 см</p> <p>Отсутствуют откидные опорные поручни вдоль стены</p>		<p>Установка откидных опорных поручней вдоль стены с правой стороны от поддона</p>
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть ь		<p>15 приемных, оборудованных индивидуальными шкафчиками.</p> <p>Дверные проемы -80 см, пороги до 2 см.</p> <p>Дверные наличники (края дверного полотна) эвакуационных выходов не выделены контрастным цветом).</p>		<p>Увеличить ширину дверных проемов – техническое решение невозможно, «несущая стена», установить п-образные ручки с контрастной маркировкой</p> <p>Выделить дверные наличники (края дверного полотна) контрастным цветом</p>

			Отсутствует нумерация шкафчиков шрифтом Брайля		Выполнить нумерацию шкафов рельефным шрифтом и на контрастном фоне
--	--	--	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (У, Г)			

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

1. Выделить дверные наличники (края дверного полотна) контрастным цветом
2. Установка откидных опорных поручней вдоль стены с правой стороны от унитаза и поддонов в туалетных комнатах
3. Установить по одному смесителю «нажимного» типа
4. Выполнить нумерацию шкафов рельефным шрифтом и на контрастном фоне
5. Установить в туалетной комнате кнопку вызова персонала



## 6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане / № фото			
6.1	Визуальные средства	Есть		<p>Таблички-указатели имеются не на всех дверях</p> <p>Отсутствуют символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории</p>		<p>Установка информационных табличек</p> <p>Установить визуальную информацию о функционале помещений и на прилегающей территории здания</p>
6.2	Акустические средства	Есть		<p>Установлена автоматическая система оповещения и управления эвакуацией, прибор приемно-контрольной охранно-пожарной с речевым оповещением</p> <p>Отсутствует индукционная петля</p>		<p>Установить индукционную петлю</p>
6.3	Тактильные средства	Нет		<p>Отсутствуют информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля</p> <p>Отсутствует мнемосхема с информацией о расположении помещений на объекте</p>		<p>Разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля</p> <p>Разместить мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей, с дублированием информации шрифтом Брайля</p>

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧИ (Г,У)			

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; техническое решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

1. Установить визуальную информацию о функционале помещений и на прилегающей территории здания
2. Разместить мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей, с дублированием информации шрифтом Брайля
3. Установить индукционную петлю

## **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 113 «Онеженка»  
(МДОУ «Детский сад № 113»)

В результате обследования установлено, что данный объект доступен для инвалидов и других МНГ условно. Все функциональные зоны здания полностью не доступны для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

Для обеспечения доступности всех групп инвалидов необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

#### **1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

- 1.1. Замена входной калитки с увеличением входа до норматива
- 1.2. Установка пандуса для заезда на бордюр для инвалидов с опорно-двигательными нарушениями
- 1.3. Установка навигационных и информационных знаков о расположении центральных входов на объекте
- 1.4. Выделить входные двери, паребрики контрастной маркировкой

#### **2. Входа (входов) в здание**

- 2.1. Установить тактильную вывеску с дублированием текстом Брайля с информацией об учреждении.
- 2.2. Установить тактильную предупредительную плитку перед началом лестничного марша
- 2.3. Выделить краевые ступени лестничных маршей контрастным цветом
- 2.4. Выделить дверные наличники (края дверного полотна) контрастным цветом
- 2.5. Установить поручни согласно нормативам «доступная среда»
- 2.6. Установить антивандальную кнопку вызова персонала со звуковым сигналом

2.7. Монтаж водосточной системы кровли и отведения вод

### **3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

- 3.1. Установить тактильно-контрастные указатели по ходу движения внутри здания
- 3.2. Нанести противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени на первой и последней ступени
- 3.3. Установить левосторонние перила, соответствующие требованиям доступной среды.
- 3.4. Выделить дверные наличники (края дверного полотна) контрастным цветом

### **4. Зоны целевого назначения здания**

- 4.1. Выделить дверные наличники (края дверного полотна) контрастным цветом
- 4.2. Установить ручку входной двери контрастного белого цветом

### **5. Санитарно-гигиенических помещений**

- 5.1. Выделить дверные наличники (края дверного полотна) контрастным цветом
- 5.2. Установка откидных опорных поручней вдоль стены с правой стороны от унитаза и поддонов в туалетных комнатах
- 5.3. Установить по одному смесителю «нажимного» типа
- 5.4. Выполнить нумерацию шкафов рельефным шрифтом и на контрастном фоне
- 5.5. Установить в туалетной комнате кнопку вызова персонала

## 6. Системы информации на объекте

- 6.1. Установить визуальную информацию о функционале помещений и на прилегающей территории здания
- 6.2. Разместить мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей, с дублированием информации шрифтом Брайля
- 6.3. Установить индукционную петлю

### Лицо, проводившее обследование объекта

Эксперт системы добровольной сертификации «Мир доступный для всех» в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и МПН

Сертификат № ЭЭ 01-1700095

Председатель КРООИО «Петросино»

*О.В. Осипова*  
О.В. Осипова

«*13*» *апреля* 2020 г.

Руководитель объекта

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МДОУ "Детский сад №113"  
М.А. Гетеревлева

