

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад № 38»





414057, г. Астрахань, ул. Звёздная, 156

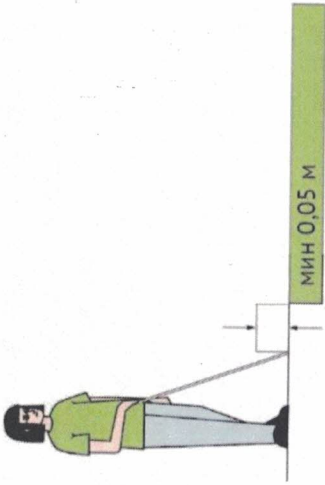
Наименование объекта, адрес

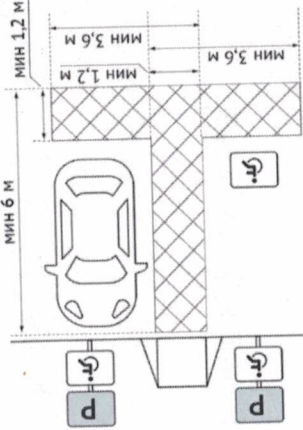
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание Виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1.1.1	Вход (входы) на территорию	есть		 Фото 1.1	Ширина входной калитки в свету – 1,20 м.	К, О-н	Замечаний по размерам нет

			 Фото 1.2	На калитке отсутствует удобная для МГН ручка для открывания.	О-в	Установить С-или-П образную ручку для открывания калитки. Дверные ручки должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек. Ручку выделить контрастно по отношению к фону дверного полотна согласно требованиям (п.6.4.1, 6.4.3 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				Входная калитка контрастна по отношению к полотну забора.	С-ч	Замечаний нет.	---
				На входной группе не установлена кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи.	Все	Установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи и тактильно-визуальный знак обозначения кнопки перед лестничным маршем на входной группе. Тактильно-визуальный знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания	Организационные мероприятия

					ситуационной помощи должен размещаться над кнопкой вызова. Высота расположения верхнего края таких указателей должна быть 1,3 м от уровня поверхности. При наличии тактильно-визуальной информационной таблички и/или знака доступности объекта данный знак устанавливается под ними.  (4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019; п. 6.1.1, 6.5.3, 8.1.7 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
			Отсутствуют тактильные наземные указатели (ТНУ) перед входом на территорию	С-п	Рекомендуется установить предупреждающие тактильные наземные указатели перед входом. Предупреждающие указатели должны иметь глубину - протяженность пересекаемой части от 500 до 600 мм и рифления следующего типа: - усеченные конусы, усеченные купола или цилиндры, расположенные в линейном порядке, используемые для обустройства перед лестницами и дверями предупреждающих ТНУ, разрешающих движение в прежнем направлении с осторожностью. (4.1.6 ГОСТ Р 52875-2018 п.5.1.10 СП 59.13330.2020)	

1.1.4				Отсутствуют знаки доступности объекта для инвалидов.	С-п, С-ч	Вариант 1  Вариант 2  $P_{20} = b_{20} = 570 - 600 \text{ мм}$	После адаптации прилегающей территории под нужды МГН установить информирование о доступности учреждения для МГН, на высоте 1,3 - 1,5 м от уровня пола. Плоскостные визуальные знаки доступности объекта для инвалидов на креслах-колясках и инвалидов по слуху рекомендуется размещать на одном уровне с рельефными тактильно-визуальными знаками.      2-2,5 мм РЕЛЬЕФ 0,8-1 мм 0,8-1 мм 15° (п.)	Организационные мероприятия
-------	--	--	--	--	----------	--	--	-----------------------------

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	 Фото 1.3	Перепад высот (бордюр) между краем пешеходного пути и участков газона/зоны рекреации более 0,05 м.	С-п, С-ч	 Замечаний нет	---
			 Фото 1.4	На территории имеется бордюрный пандус по ходу движения ко входу в учреждение. Перед пандусом имеется необорудованный перепад высот 0,10 м.	К, О-н	Оборудовать перепад высот плавным съездом, продолжением пандуса. Продольный уклон пандуса должен быть не более 80‰ (1:12). (п. 5.4.5 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	есть	 Фото 1.5	Отсутствует специально выделенное место парковки для автомобилей инвалидов на	Все	Рекомендуется рассмотреть вопрос об организации машиноместа для автотранспорта МГН совместно с муниципалитетом. Установить соответствующие дорожные знаки и сделать	Организационные мероприятия

				прилегающей территории.	разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0x3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. (п. 5.2.1, п. 5.2.4 СП 59.13330.2020)	
ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (С-ч), ДП-И (Г-п, Г-ч, О-в, О-н, У)		1.1 - 1.5	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация

альтернативной формы обслуживания.

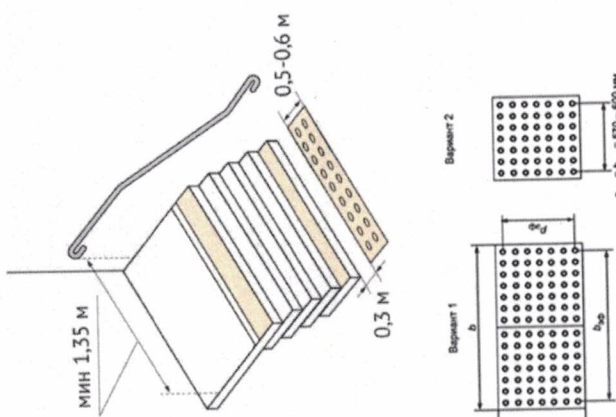
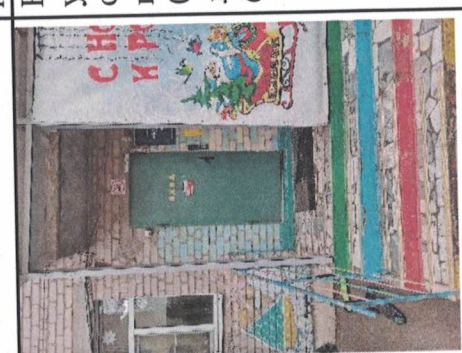
Комментарий к заключению: Прилегающая территория доступна условно для людей с тотальными нарушениями зрения и для людей, передвигающихся на кресле-коляске. Для остальных категорий МГН прилегающая территория доступна полностью. Рассмотреть с муниципалитетом вопрос о выделении и обозначении машиноместа для МГН; при проведении капитального ремонта следует провести переоборудование имеющегося бордюрного пандуса с целью приведения его в соответствие с нормами СП 59.13330.2020.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 39-12/2024 от «04» декабря 2024 г.


**1. Результаты обследования:
2. Входа в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад № 38»
414057, г. Астрахань, ул. Звёздная, 156
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1 2.1.1	Лестница (наружная)	есть		 Фото 2.2	Перед ступенями лестницы на входе в учреждение отсутствуют предупреждающие тактильные указатели.	С-п	Установить предупреждающие тактильные наземные указатели перед ступенями лестницы (внизу). Предупреждающие указатели должны иметь глубину - протяженность пересекаемой части от 500 до 600 мм и рифления следующего типа: - усеченные конусы, усеченные купола или цилиндры, расположенные в линейном порядке. (4.1.6 ГОСТ Р 52875-2018 п. 5.1.10 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

2.1.2					Высота подступенка – 0,15 м., ширина проступи – 0,32 м. На лестнице при входе установлены односторонние поручни на высоте 0,85 м. Ширина лестничного марша 6,50 м.	С-ч, С-п	Замечаний нет		---	Капитальный ремонт	
2.1.3					Установить двусторонние ограждения с поручнями, ведущие к главному входу в здание, на лестничной марш. Вдоль обеих сторон всех лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. (В учреждениях с возможным пребыванием детей предусматривается дополнительный поручень, высота от 0,5 до 0,7 ± 0,03 м)	С-п, С-ч, О-н					Капитальный ремонт

Конструкция опорных стационарных поручней должна обеспечивать надёжный обхват рукой.

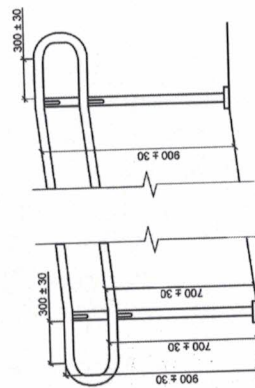


Поверхность обхвата поручня не должна перекрываться стойками, креплениями, чтобы при движении руки по поручню не удариться о них пальцами.


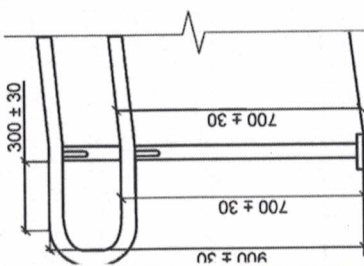
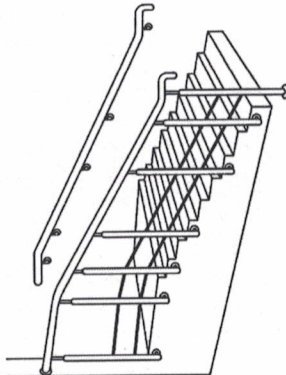
Завершающие части поручней начале и конце должны иметь участки протяженностью не менее $0,3 \pm 0,03$ м, выходящие за пределы длины наклонного участка.

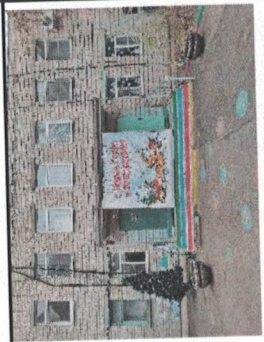
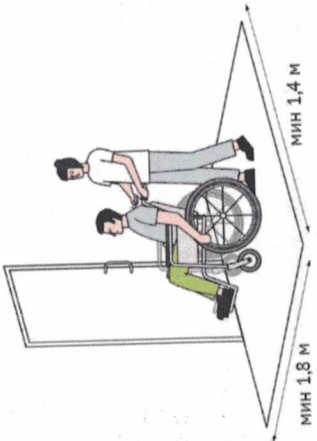
Конструкция завершающих частей поручней должна исключать наличие острых краев.

Края поручней со стороны проходов должны быть расположены в одной вертикальной плоскости.

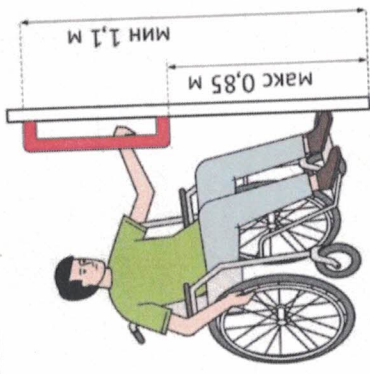


Форма и размеры стационарных опорных устройств должны обеспечивать максимальное удобство их захвата и стабильную фиксацию кисти руки для каждой

2.1.4						конкретной ситуации в процессе пользования. Для этого поручни для взрослых людей должны иметь сечение, близкое к круглому, с описанным диаметром не более 0,05 м и вписанным диаметром не менее 0,03 м.  (п. 5.1.13, 6.1.2, 6.2.11 СП 59.13330.2020; п. 5.3.1 - 5.3.7 ГОСТ Р 51261-2022)  	Организационные мероприятия
	Контрастное выделение ступеней выщело.	С-ч, С-п	Рекомендуется обновить контрастное выделение краевых ступеней лестницы. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – от 0,03 до				

					0,04 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолуминисцентным покрытием. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020) 	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		Входная лестница не продублирована пандусом	К Рассмотреть вопрос об установке пандуса с продольным уклоном не более 80% при длине одного марша пандуса не более 6 м. (п. 5.1.14 СП 59.13330.2020)	
2.3	Входная площадка	есть	 Фото 2.1	Размер входной площадки – 1,92 х 6,5 м.	Все Замечаний нет. (п. 6.1.4 СП 59.13330.2020) 	---

3.1				 Фото 2.4	На входной группе, непосредственно перед лестничным маршем установлена кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи на высоте 0,9 м.	Все	Замечаний нет.	---
2.4	Двери входные			 Фото 2.3	Ширина входной двери в свету – 0,90 м. У входной двери со стороны ручки установлена контрастная информационная табличка со сведениями об учреждении, продублированная рельефным шрифтом и тактильным шрифтом Брайля.	К, О-н, С-п, С-ч	Замечаний нет.	---
					Отсутствует контрастное выделение ручек для открывания дверей.	С-ч	Выделить ручку для открывания двери контрастным цветом. Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка; стена – выключатели, средства визуальной информации и т. п.).	Организационные мероприятия

2.5	Тамбур	есть	 Фото 2.5	Размер тамбура – 2,3 х 3,0 м.	Все	 (п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59.13330.2020)	Замечаний нет.	---
	ОБЩИЕ требования к							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (С-п, К), ДЧ-И (О-н, С-ч), ДП-И (Г-п, Г-ч, У, О-в)		2.1 - 2.5	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, Г-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, Г-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Входная группа доступна условно для людей с тотальными нарушениями зрения, а также для людей, передвигающихся на кресле-коляске. Человек на кресле-коляске может попасть в учреждение только при помощи персонала. Для полной адаптации структурно-функциональной зоны следует установить ТНУ, обустроить лестницу поручнями, выделить контрастным цветом проступи краевых ступеней лестничного марша, устранить перепады высот. После адаптации структурно-функциональной зоны необходимо установить знаки, указывающие на доступность объекта.

