

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 39-12/2024 от «04» декабря 2024 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад № 38»

414057, г. Астрахань, ул. Звёздная, 15б

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов			
		есть/ нет	N на пла не		N фото	Содержание	Виды работ	
5.1	Санузел	есть			Ширина дверного проема в свету – 0,60 м.	К, О-н	Увеличение ширины проёма невозможно конструктивных особенностей здания. При расположении дверного проёма в несущих конструкциях допускается уменьшение до 0,80 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

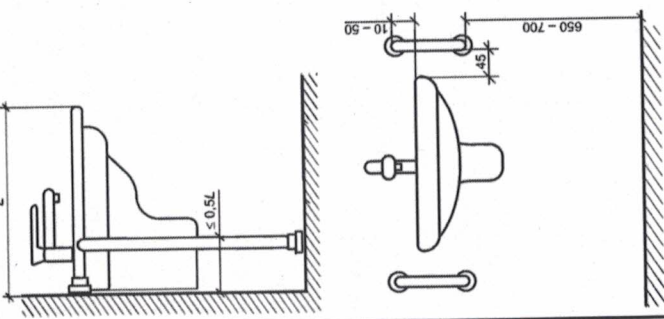
Фото 5.1

Фото 5.1



1.3			Высота раковины – 0,80 м, раковина установлена на подставке. Отсутствуют опорные поручни у раковины.	О-н, К, С-п	Требования к установке раковины (высоту до верхнего края и свободное пространство для ног) – по 8.1.7. Зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах: при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола; при фронтальном подходе – не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола. (п. 8.1.7, 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020)	Капитальный ремонт
-----	--	--	--	-------------	---	--------------------

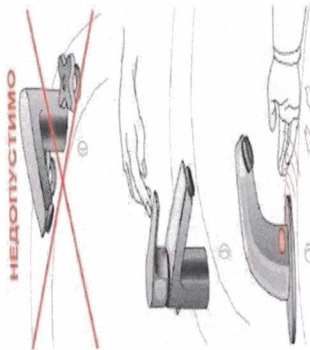


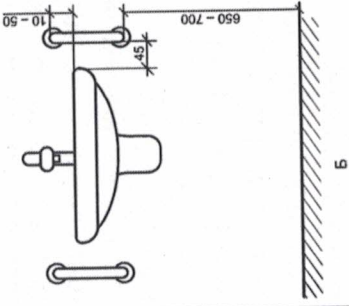
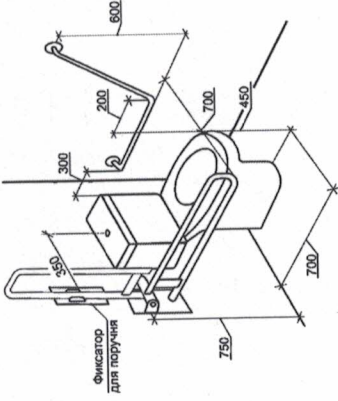
Фото 5.2


5.1.4				Размеры помещения – 0,9 х 2,55 м.	Все	 При капитальном ремонте изыскать возможность переоборудования существующего санузла в универсально доступный, соответствующий требованиям, путём объединения помещения с раковиной и туалетной кабинки. Размер туалетной кабинки должен иметь размеры не менее 1,7 х 2,2 м. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее	Капиталь- ный ремонт
-------	--	--	--	--------------------------------------	-----	--	-------------------------

							0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней. В санитарно-бытовых помещениях, доступных для инвалидов, следует применять имеющие опору для спины унитазы: высотой – 0,45–0,5 м (от уровня пола до поверхности сидения), длиной – 0,7 м. (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					 (п. 6.3 СП 59.13330.2020; п.8 СП 136.13330.2012)	Капиталь ный ремонт
			Отсутствуют опорные поручни у унитаза.	К	Установить опорные поручни вокруг унитаза.  (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 и п. 8.13, рис. Г12 Приложения Г СП 136.13330.2012; п. 5.2.8.2 -5.2.8.6 ГОСТ Р 51261- 2022).	Капиталь ный ремонт
			Применяется кран с раздельным управлением горячей и холодной водой.	О-в, У, С-п, С-ч	В доступных кабинках (душевых, ванных) у раковин для инвалидов в общих умывальных и универсальных кабинах уборных нужно применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами	Капиталь ный ремонт
			 Фото 5.3			

5.2	Санузлы в группах	 Фото 4.12	Раковины находятся на высоте 0,52 м. Отсутствуют опорные поручни у раковин.	О-н, К, С-п	бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020) 	Капитальный ремонт
			Требования к установке раковины (высоту до верхнего края и свободное пространство для ног) – по 8.1.7. Зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах: при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола; при фронтальном подходе – не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола. (п. 8.1.7, 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020)			

5.2.2				 Фото 5.14	Отсутствуют опорные поручни у унитазов.	К, О-н		Текущий ремонт
					Установить опорные поручни у унитаза.			Откидной поручень должен надёжно фиксироваться в вертикальном положении специальным устройством



						(пружинной скобой, магнитом и т.д.), подниматься и опускаться одной рукой. (п. п. 5.2.8.2 – 5.2.8.6, 5.5.1 – 5.5.10 ГОСТ Р 51261-2022; п. 6.3.3 СП 59.13330.2020; п. 8.13, рис. Г12 Приложения Г СП 136.13330.2012)	
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует доступная для МГН туалетная комната; санузел.	Все	В группе на первом этаже предусмотреть не менее одного, доступного детского санузла для детей с инвалидностью. Изыскать возможность переоборудования санузла в универсально доступный, соответствующие требованиям путем смещения перегородки между унитазами.  (п. 6.3 СП 59.13330.2020; п.8 СП 136.13330.2012)	Капитальный ремонт
				Туалеты не оборудованы крючками для костылей и крючками для одежды.	О-н	Сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-	Текущий ремонт

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 39-12/2024 от «04» декабря 2024 г.



I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад № 38»
414057, г. Астрахань, ул. Звёздная, 15б
Наименование объекта, адрес

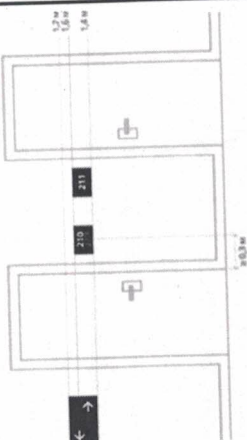
N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	
6.1	Визуальные средства	есть						
6.1.1	Двери (входные)				Перед входом на территорию, рядом с входной калиткой, отсутствуют знаки, указывающий на доступность учреждения для МГН.	С-п, С-ч	После адаптации объекта установить знаки всех трёх нозологий.    	Организа ционные мероприят ия

(п. 6.5.1 СП 59.13330.2020;
п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).

6.2 6.1.1	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Отсутствуют предупреждающие тактильные указатели (ТНУ) перед входом на территорию	С-п	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед входом на территорию. Предупреждающие указатели должны иметь глубину - протяженность пересекаемой части от 500 до 600 мм и рифления следующего типа: - усеченные конусы, - усеченные купола или цилиндры, расположенные в линейном порядке, - используемые для обустройства перед лестницами и дверями предупреждающих ТНУ, - разрешающих движение в прежнем направлении с остротностью. или установить оборудование систем радиоинформирования и ориентирования (говорящий город). (п.4.1.6 ГОСТ Р 52875-2018, п.5.1.10 СП 59.13330.2020, п.5.8.СП 136.13330.2012)  	Текущий ремонт
				Отсутствует знак «Выход для инвалидов в кресле - коляске»	К	Знак «Выход для инвалидов на кресле-коляске» применяется, если не все выходы на объекте доступны для инвалидов. Размещается над дверями	Организационные мероприятия

6.1.2								доступных выходов таким образом, чтобы знак был виден как при открытых, так и при закрытых дверях, на путях движения вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к доступному выходу. (п. 6.2.1.12 ГОСТ Р 51671-2020) Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и N 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в учреждении. (п. 6.2.19 СП 59.13330.2020).	Организа ционные мероприят ия
			Отсутствует знак «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход там») 	К				Знаки «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход здесь») и «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход там») применяются, если не выходы для эвакуации на объекте доступны для инвалидов. Размещаются у дверей (или на дверях эвакуационных выходов). На путях движения применяются вместе с направляющей стрелкой для	

						указания направления движения к эвакуационному выходу. Диапазон размещения — от 1,7 до 2,2 м (п. 6.2.1.13 ГОСТ Р 51671-2020)	
6.3	Акустические средства	есть				Все	
6.4	Тактильные средства	есть					
6.4.1	Двери (вход на территорию)	есть					
6.4.2	Пути движения			Отсутствуют информационные таблички, выполненные тактильно-рельефным шрифтом и шрифтом Брайля рядом с дверьми в группы.	С-п	Разместить информационные таблички, указывающие назначение помещений для идентификации на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и	Текущий ремонт

					декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020). 	
ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствуют указатели доступности элементов объекта	Все	Установить указатели направления движения к ближайшему доступному элементу: - возле недоступных входов в здание; - возле недоступных санитарно- бытовых помещений; - у выходов и лестниц не являющихся путями эвакуации для инвалидов.	Организационные мероприятия
			Доработать сайт учреждения с учетом доступности для МГН, своевременно вносить информацию по адаптации здания и прилегающей территории.	Все	Доработать сайт учреждения. Рекомендуются разместить на сайте следующую информацию: - о доступности общественного транспорта, которым можно воспользоваться и доступности остановок общественного транспорта для людей с инвалидностью;	Организационные мероприятия

						- о парковочных местах для автотранспорта инвалидов; - о доступности прилегающей территории объекта для людей с инвалидностью; - о продуктах и услугах, разъяснения основной терминологии в упрощенной форме; - контакты для получения справочной информации в доступной для людей с инвалидностью форме (п.6.5.3 СП 59.13330.2020; Например: https://dmsh25.edusite.ru/p21aa1.html
--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДУ (С-п, У), ДЧ-И (К, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч)			Организационные мероприятия, текущий ремонт.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Системы информации и сигнализации доступны условно для инвалидов с тотальными нарушениями зрения и с ментальными нарушениями.

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
6. Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
7. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
8. ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
9. ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.
10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
12. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».
13. Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей».
14. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности.
- Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.
15. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением.
16. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой).
17. ISO 7001:2007 Graphical symbols -- Public information symbols.
18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"

