

**СОГЛАСОВАНО:**  
И.о. начальника территориального  
отдела Роспотребнадзора

«18» 10 2025г.  
Н.Б.Семенова

**СОГЛАСОВАНО:**  
Начальник Управления ЖКХ,  
капитального строительства  
Заволжского муниципального района  
О.В.Лубков  
2025г.

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Директор МУП  
«РСО»  
В.А.Курашин  
2025г.

**по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными нормативами на 2025-2027гг.**


**План мероприятий**

№№ п/п	Наименование мероприятия	Характеристика мероприятия		Необходимый объем финансирования тыс.руб.	В том числе по годам, тыс.руб.			Примечание (источники финансирования)
		ед.изм. (шт.,м)	кол-во		2025г.	2026г.	2027г.	
1.	Замена водопровода с. Воздвиженье ул. Молодежная	М	375	471,44	-	-	471,44	Администрация Заволжского района
2.	Замена водопровода с. Воздвиженье от школы до ул. Центральная д.9	М	100	307,8	307,8	-	-	Администрация Заволжского района
3.	Ремонт каптажа в с. Воздвиженье с установкой фильтра «Аруан-10»	шт.	1	408,7	408,7	-	-	Собственные средства Администрации Заволжского района
4.	Замена водопровода в с. Федосино	М	1000	137,1	-	137,1	-	Администрация Заволжского района
5.	Замена насоса ЭЦВ 5-6,5-80 в скв. №3 с. Жажлево	шт.	1	28,5	28,5	-	-	Бюджетные средства
6.	Установка частотного преобразователя	шт.	1	30,2	30,2	-	-	Бюджетные средства

7.	Установка частотного преобразователя РМ 150А 2,2 кВт, 220В в каптаже с.Есишлово	шт.	1	17,9	17,9	-	-	-	Собственные средства
8.	Замена насоса ЭЦВ 4-2,5-65 с заменой частотного преобразователя ЛС1 5,5 кВт 380 В в скв. с.Корнилово	шт.	1	85,0	85,0	-	-	-	Бюджетные и собственные средства
9.	Замена насоса ЭЦВ 4-2,5-120 в скв. с.Новляинское	шт.	1	35,5	-	35,5	-	-	Бюджетные средства
10.	Замена насоса ЭЦВ 4-2,5-65 в каптаже д.Гольцовка	шт.	1	28,8	-	28,8	-	-	Бюджетные средства
11.	Замена насоса 4SD3/14 1,1 кВт в каптаже с.Курень	шт.	1	18,5	18,5	-	-	-	Собственные средства
12.	Замена насоса 5-6,5-80 в скв. д.Коропиха	шт.	1	28,5	-	-	28,5	-	Бюджетные средства
13.	Замена насоса ЭЦВ 4-2,5-80 в каптаже с.Колшево	шт.	1	31,3	-	31,3	-	-	Бюджетные средства
14.	Замена насоса ЭЦВ 5-6,5-80 в скв. с.Долматовский	шт.	1	28,5	-	-	28,5	-	Бюджетные средства
15.	Замена водопровода ø110 на каптаж №2 с.Воздвиженье	м	110	124,1	-	124,1	-	-	Администрация Заволжского района
16.	Чистка каптажа №2 (Волга) с дезинфекцией с.Воздвиженье	шт.	1	36,0	12,0	12,0	12,0	12,0	Собственные средства
17.	Чистка каптажа №1 (баня) с дезинфекцией с.Воздвиженье	шт.	1	36,0	12,0	12,0	12,0	12,0	Собственные средства
18.	Чистка каптажа с дезинфекцией д.Гольцовка	шт.	1	36,0	12,0	12,0	12,0	12,0	Собственные средства
19.	Чистка каптажа с дезинфекцией с.Курень	шт.	1	36,0	12,0	12,0	12,0	12,0	Собственные средства
20.	Чистка каптажа с дезинфекцией с.Колшево	шт.	1	36,0	12,0	12,0	12,0	12,0	Собственные средства
21.	Плановая промывка водопроводных	шт.	11	18,0	6,0	6,0	6,0	6,0	Собственные средства

	сетей (весной и осенью)								средства
22.	Хлорирование водопроводных сетей	шт.	11	18,0	6,0	6,0	6,0	6,0	Собственные средства
23.	Ремонт и замена водоразборных колонок	шт.	10	99,6	33,2	33,2	33,2	33,2	Собственные средства
24.	Ремонт водопроводных колодцев с водоразборными колонками (очистка, дезинфекция, ремонт горловины, отмосстки)	шт.	20	60,0	20,0	20,0	20,0	20,0	Собственные средства
	<b>ИТОГО:</b>			<b>2157,44</b>	<b>1021,8</b>	<b>482,0</b>	<b>653,64</b>		

Начальник ПТО



Е.Р. Зайцев




УТВЕРЖДАЮ  
Директор МУП «PCO»  
В.В.Виноградов  
2026г.

**ОТЧЕТ**  
**о выполнении мероприятий по приведению качества питьевой воды в**  
**соответствие с установленными нормативами**  
**за 2025 год**

№№ п/п	Наименование мероприятия	Характеристика мероприятия		Объем финанси- рования, тыс.руб.	Примечание (источники финансиро- вания)
		ед.изм. (шт.,м)	кол-во		
1.	Замена насоса ЭЦВ 5-6.5-80 в скважине №3 с.Жажлево, установка гидроаккумулятора с датчиком давления	шт.	1	157,1	Бюджетные средства, собственные средства
2.	Замена насоса ЭЦВ 4-2,5-80 на каптаже с.Курень	шт.	1	32,5	Бюджетные средства
3.	Замена насоса ЭЦВ 4-2,5-80 в скважине с.Корнилово, установка гидроаккумулятора с датчиком давления	шт.	1	52,5	Бюджетные средства, собственные средства
4.	Замена насоса ЭЦВ 4-2,5-80 в скважине с.Долматовский	шт.	1	32,5	Бюджетные средства
5.	Установка фильтра «Аруан-10» с автоматикой промыва, УФ- лампы ОДВ-7 на каптаже №2, ОДВ-5-4 на каптаже №1 в с.Воздвиженье	шт.	2	230,0	Администрация Заволжского района
6.	Замена насоса ЭЦВ 5-6.5-80 в скважине с.Есиплево	шт.	1	137,1	Бюджетные средства
7.	Замена насоса ЭЦВ 5-6,5-80 в каптаже №2 с.Воздвиженье	шт.	1	137,1	Бюджетные средства
6.	Замена насоса БЭЦП				

	3,5-0,5-50 в скважине д.Федосцыно, замена гидроаккумулятора с датчиком давления	шт.	1	42,0	Собств.средства
7.	Установка частотного преобразователя 2,2 кВт на каптаже с.Есиплево	шт.	1	23,5	Собств.средства
8.	Чистка каптажей №1,№2 с дезинфекцией с.Воздвиженье	шт.	1	12,0	Собств.средства
9.	Чистка каптажа с дезинфекцией д.Гольцовка	шт.	1	5,0	Собств.средства
10.	Чистка каптажа с дезинфекцией с.Курень	шт.	1	5,0	Собств.средства
11.	Чистка каптажа с дезинфекцией с.Колшево	шт.	1	5,0	Собств.средства
12.	Ремонт и замена водоразборных колонок	шт.	10	30,2	Собств.средства
13.	Плановая промывка водопроводных сетей	шт.	1	10,0	Собственные средства
14.	Хлорирование водопроводных сетей	шт.	1	6,0	Собственные средства
15.	Ремонт водопроводных колодцев с водоразборными колонками (очистка, дезинфекция, ремонт отмотки колодцев)	шт.	18	20,0	Собственные средства
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>937,5</b>	

Начальник ПТО



Зайцев Е.Р.

**ОТЧЕТ**  
**по контролю качества питьевой воды в сельских поселениях**  
**МУП «РСО» за 2025 год**

Контроль качества проводится по следующим направлениям.

1. Из источников водоснабжения (скважины, каптажи) перед подачей в распределительную сеть:

- органолептические показатели (цветность, мутность, запах, привкус) – 1 раз в сезон;

- обобщенные показатели (рН, сухой остаток, жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты, АПАВ) – 1 раз в сезон;

- неорганические показатели (железо, хлориды, нитраты, нитриты, сульфаты, фтор, аммиак) – 1 раз в год;

- микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, E.coli, энтерококки, колифаги) – 1 раз в сезон;

- радиологические показатели – 1 раз в год.

Количество проб из источников водоснабжения перед подачей в распределительную сеть составило 182 пробы.

За 2025 год количество проб, выявивших несоответствие питьевой воды санитарным нормам, оставило по показателям:

- мутность – 5 шт.;

- жесткость – 3 шт.;

- железо – 4 шт.;

- цветность – 3 шт.

2. В распределительной сети сельских поселений контроль качества питьевой воды проводится:

- на органолептические показатели – 2 пробы в месяц;

- на микробиологические показатели – 2 пробы в месяц.

За 2025 год проведено 528 проб из распределительной сети.

Количество проб, выявивших несоответствие питьевой воды санитарным нормам, оставило по показателям:


- мутность – 10 шт.;

- цветность – 5 шт.

- ОКБ – 3 шт.

Директор

Начальник ПТО

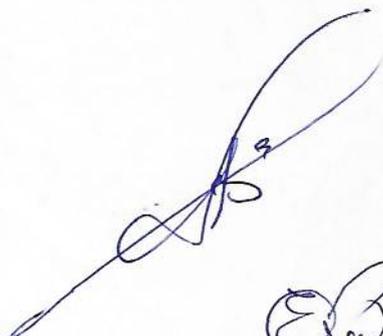

В.В.Виноградов



Е.Р.Зайцев