
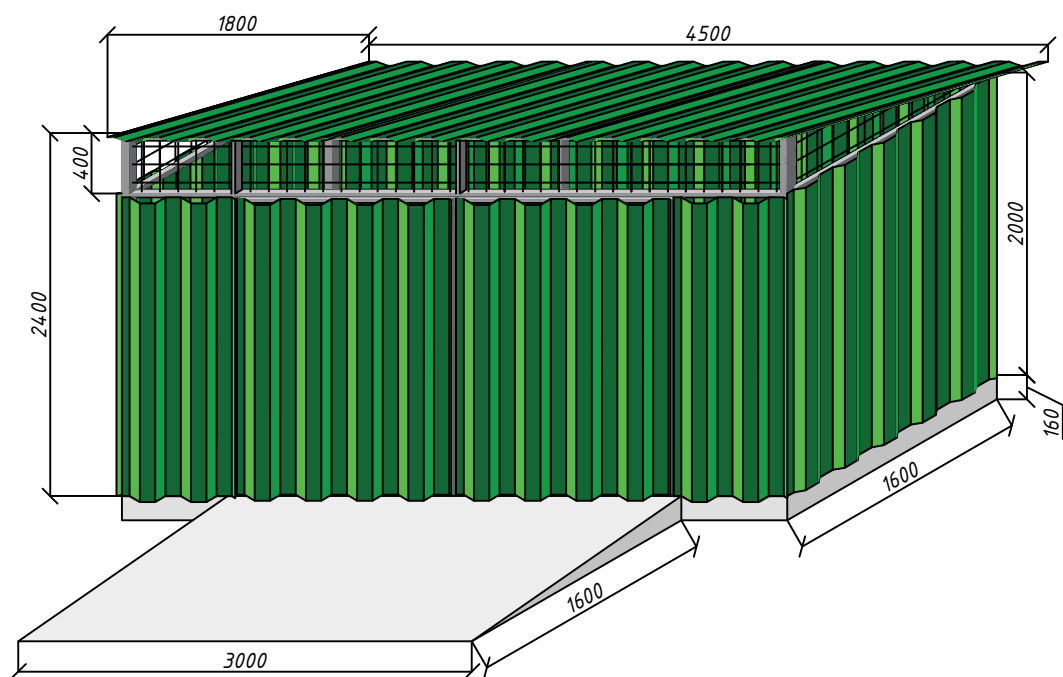


*Закрытая контейнерная площадка на 3 контейнера 4,5х1,6 м*

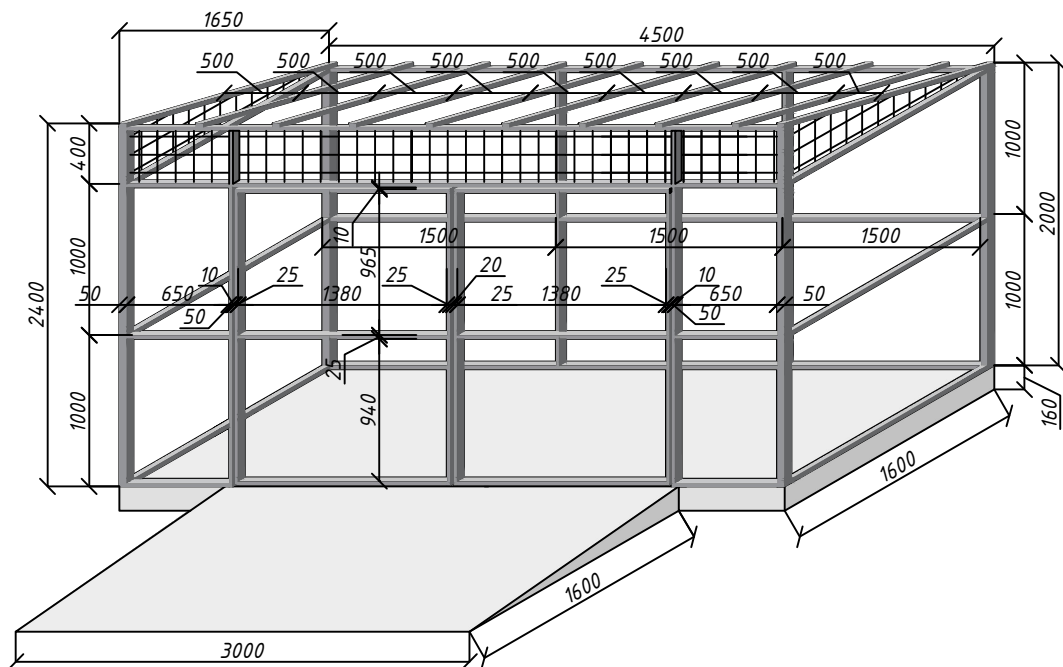

*Примечания:*

1. Бетонное основание 160 мм, 4,5х1,6 м

Устройство пандуса

2. Установка металлических столбов с погружением в бетон на 0,3 м

Сечение 50х50 мм

3. Монтаж каркаса ограждающих конструкций по периметру и по середине (стены/крыша)

Сечение 50х25 мм

4. Монтаж каркаса ограждающих конструкций из профилированного листа толщиной 0,5-1,0 мм, высота не менее 2,0 м

Цвет: темно-зеленый

5. Монтаж сетки передней и боковой части (ячейка №12)

6. Монтаж распашных ворот 3,0х1,9 м на 2 створки с запирающим устройством