
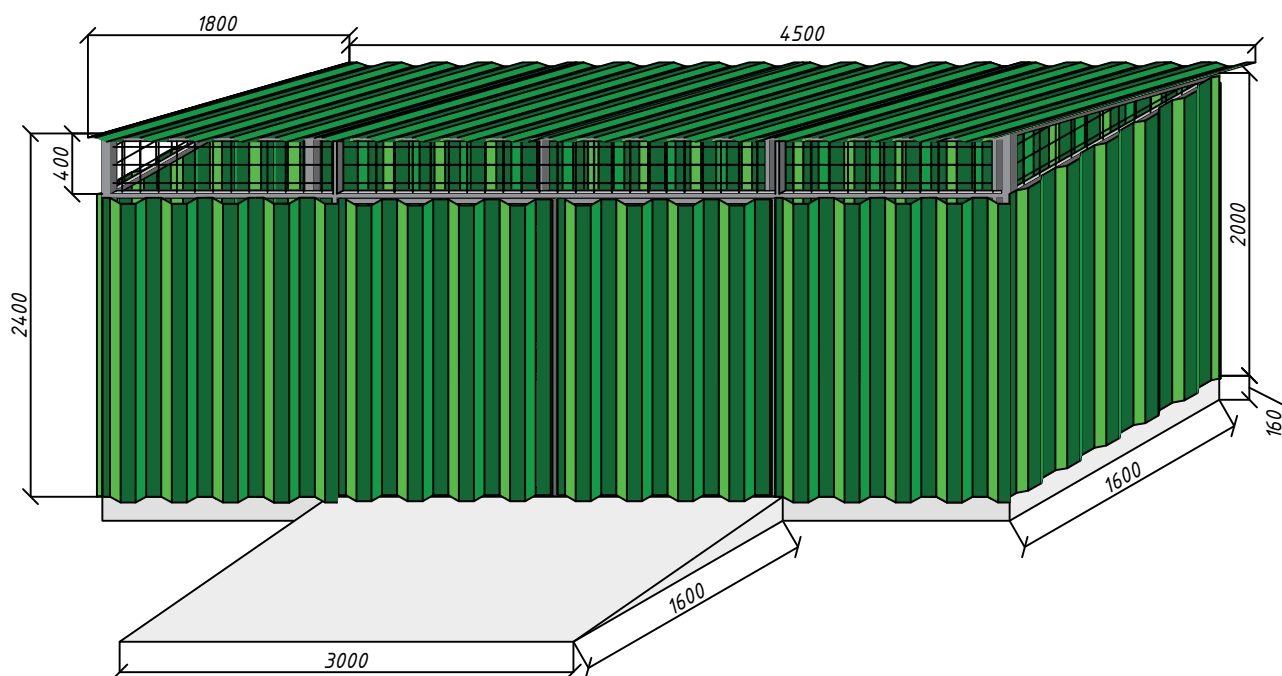


*Закрытая контейнерная площадка на 4 контейнера 6,0х1,6 м*

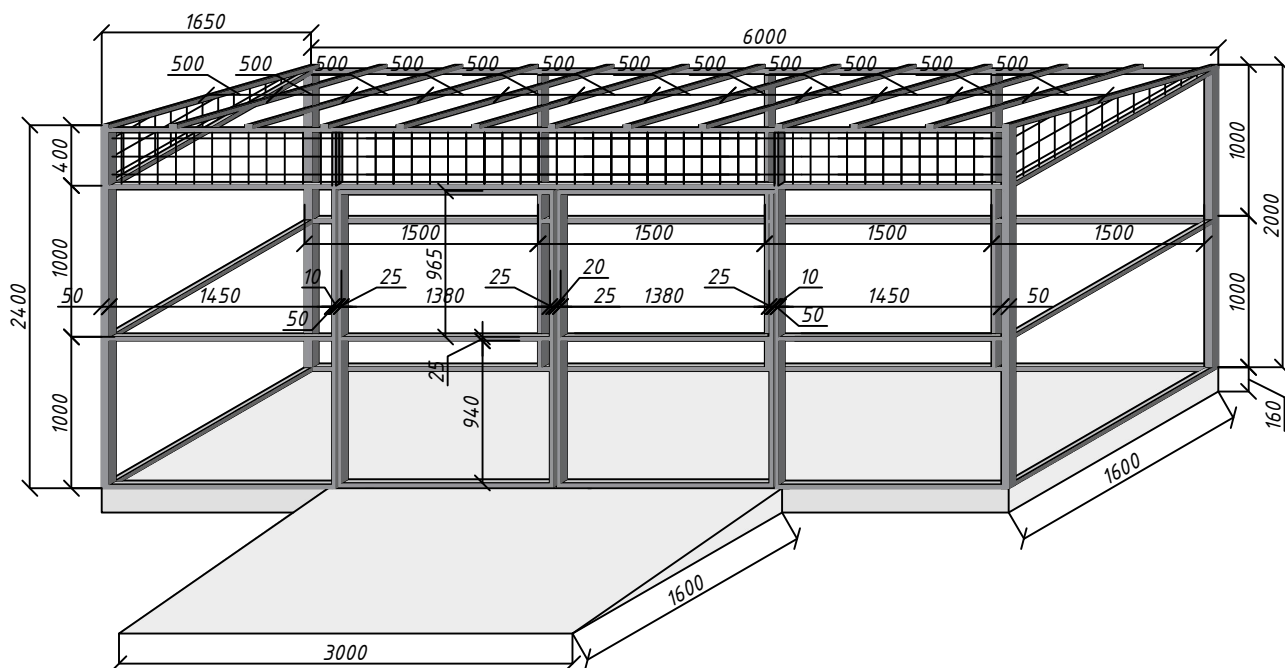

*Примечания:*

*1. Бетонное основание 160 мм, 6,0х1,6 м*

*Устройство пандуса*

*2. Установка металлических столбов с погружением в бетон на 0,3 м*

*Сечение 50х50 мм*

*3. Монтаж каркаса ограждающих конструкций по периметру и по середине (стены/крыша)*

*Сечение 50х25 мм*

*4. Монтаж каркаса ограждающих конструкций из профилированного листа толщиной 0,5-1,0 мм, высота не менее 2,0 м*

*Цвет: темно-зеленый*

*5. Монтаж сетки передней и боковой части (ячейка №12)*

*6. Монтаж распашных ворот 3,0х1,9 м на 2 створки с запирающим устройством*