


СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

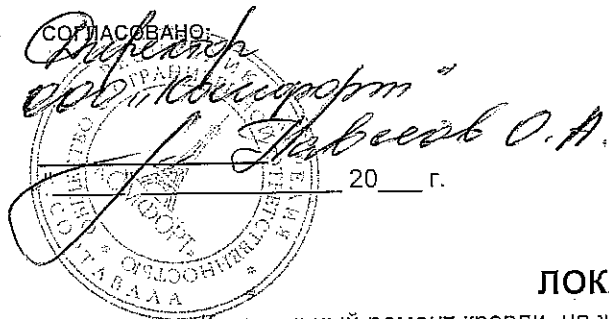

И. В. Крумина
"И. В." 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

Капитальный ремонт кровли на жилом доме по адресу: г.Сортавала, ул. Набережная, д. 16

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 628701 руб.
 Средства на оплату труда 146712 руб.
 Нормативная трудоемкость 1062 чел. час.
 Смета составлена в ценах 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-46-04-008-04 МС РФ 519/пр от 4.09.19 Прил2 ТБ3 п10.2 Козп=1,25; Кэм=1,25	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (работ в застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных) Козп=28,12 Кмат=0 Кэм=3,47 (16619) НР = 116%*0,9*0,85 (НР = 11112 руб.) СП = 70%*0,85*0,8 (СП = 5993 руб.)	2,41 100м2 покрытия	5412,21 5180,76	231,45	13043	12485	558	19,88	47,9
2	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	3,9 т							
3	ТЕРр-58-03-001 МС РФ 519/пр от 4.09.19 Прил2 ТБ3 п10.2 Козп=1,25; Кэм=1,25	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (работ в застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных) Козп=28,12 Кмат=0 Кэм=3,9 (375) НР = 87%*0,85 (НР = 505 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 355 руб.)	0,23 100м труб и покрытий	2967,64 2965,25	2,39	683	682	1	11,38	2,62
4	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	0,0276 т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр-58-01-001 МС РФ 519\нр от 4.09.19 Прил2 Т63 п10.2 Козп=1,25; Кэм=1,25	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами (работ в застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных) Козп=28,12 Кмат=0 Кэм=8,46 (368) НР = 87%*0,85 (НР = 9434 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 6629 руб.)	2,41	5695,7	665,38	13727	12123	1604	18,95	45,67
			100м2 кровли	5030,32	259,41			625		
6	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	3,374							
			Т							
7	ТЕРр-54-03-001 МС РФ 519\нр от 4.09.19 Прил2 Т63 п10.2 Козп=1,25; Кэм=1,25	Разборка ветровой торцевой доски (прим) (работ в застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных) Козп=28,12 Кмат=0 Кэм=13,37 (177) НР = 89%*0,85 (НР = 689 руб.) СП = 80%*0,8 (СП = 580 руб.)	0,0948	9590,78	478,14	909	864	45	36,09	3,42
			100м2 подшивки	9112,64	450,97			43		
8	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	0,2266							
			Т							
9	ТЕРр-58-05-001 МС РФ 519\нр от 4.09.19 Прил2 Т63 п10.2 Козп=1,25; Кэм=1,25	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (работ в застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных) Козп=28,12 Кмат=5,66 Кэм=13,81 (379) НР = 87%*0,85 (НР = 11556 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 8120 руб.)	1,1	35054,77	667,02	38560	15616	734	49,84	54,82
			100м	14196,38						
10	ТЕР-10-01-010-01 МС РФ 519\нр п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 519\нр от 4.09.19 Прил2 Т63 п10.2 Козп=1,25; Кэм=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев - контрообрешетка (работ в застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных) Козп=28,12 Кмат=5,44 Кэм=13,88 (6001) НР = 124%*0,9*0,85 (НР = 5163 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 2337 руб.)	0,6	21607,45	863,38	12964	5435	518	32,34	19,41
			м3 древесины в конструкц	9058,68						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР-11-01-050-01 МС РФ 519\п п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 519\п от 4.09.19 Прил2 Т63 п10.2 Козп=1,25; Кэм=1,25	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (работ в застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных) Козп=28,12 Кмат=1,8 Кэм=14,52 (8574) НР = 129%*0,9*0,85 (НР = 3371 руб.) СП = 75%*0,85*0,8 (СП = 1737 руб.)	2,41	4931,75	46,74	11885	3405	113	4,96	11,95
			100м2 поверхности	1412,77						
12	113-0324 3 квартал 2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	294,984	28,35		8383				
			м2							
13	101-4135 3 квартал 2020	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	294,984	38,99		11501				
			м2							
14	ТЕРр-58-12-002 МС РФ 519\п от 4.09.19 Прил2 Т63 п10.2 Козп=1,25; Кэм=1,25	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (работ в застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных) Козп=28,12 Кмат=5,05 Кэм=14,1 (411) НР = 87%*0,85 (НР = 12956 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 9104 руб.)	2,41	17861,78	546,55	43047	17073	1317	26,69	64,32
			100м2	7084,13	180,32			435		
15	ТЕР-10-01-091-01 МС РФ 519\п п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 519\п от 4.09.19 Прил2 Т63 п10.2 Козп=1,25; Кэм=1,25	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно- капельного распыления (работ в застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных) Козп=28,12 Кмат=13,95 Кэм=5,95 (6223) НР = 124%*0,9*0,85 (НР = 11496 руб.) СП = 83%*0,85*0,8 (СП = 5203 руб.)	5,2	5801,12	397,44	30166	11975	2067	7,33	38,12
			100м2 обрабатыва емой пов	2302,87	24,17			126		
16	ТЕР-09-04-002-01 МС РФ 519\п п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 519\п от 4.09.19 Прил2 Т63 п10.2 Козп=1,25; Кэм=1,25	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (работ в застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных) Козп=28,12 Кмат=10,26 Кэм=8,74 (5834) НР = 95%*0,9*0,85 (НР = 29642 руб.) СП = 85%*0,85*0,8 (СП = 23551 руб.)	2,41	25190,1	8518,09	60708	35897	20529	51,03	122,99
			100м2 покрытия	14895,29	1953,9			4709		
17	101-4566 3 квартал 2020	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000- 0,5	301,4953	363,23		109512				
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	101-1846 3 квартал 2020	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	4,3036 100шт	440,33		1895				
19	101-1845 3 квартал 2020	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	29,2643 100шт	240,12		7027				
20	101-5468 3 квартал 2020	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм	8 шт	479,86		3839				
21	101-5467 3 квартал 2020	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка торцевая для кровли оцинкованный, размером 150x150 мм, длиной 2000 мм	28 шт	325,82		9123				
22	ТЕР-12-01-010-01 МС РФ 519\лр п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 519\лр от 4.09.19 Прил2 Т63 п10.2 Козп=1,25; Кэм=1,25	Устройство мелких покрытий (примыкания, ендовы) из листовой оцинкованной стали (работ в застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных) Козп=28,12 Кмат=4,71 Кэм=9,72 (6634) НР = 126%*0,9*0,85 (НР = 2823 руб.) СП = 65%*0,85*0,8 (СП = 1294 руб.)	0,0635 100м2 покрытия	89328,39 46168,96	525,03 141,04	5672	2932	33 9	162,08	10,29
23	ТЕР-10-01-022-01 МС РФ 519\лр п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 519\лр от 4.09.19 Прил2 Т63 п10.2 Козп=1,25; Кэм=1,25	Устройство ветровой и лобовой доски (прим) (работ в застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных) Козп=28,12 Кмат=6,21 Кэм=12,5 (6035) НР = 124%*0,9*0,85 (НР = 2154 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 975 руб.)	0,0948 100м2 потолка	52868,02 23776,92	1477,34 141,04	5012	2254	140 13	82,41	7,81
24	ТЕР-20-02-010-08 МС РФ 519\лр п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 519\лр от 4.09.19 Прил2 Т63 п10.2 Козп=1,25; Кэм=1,25	Установка металлических коробов на печные трубы (прим) (работ в застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных) Козп=28,12 Кмат=10,05 Кэм=10,1 (8441) НР = 134%*0,9*0,85 (НР = 1607 руб.) СП = 83%*0,85*0,8 (СП = 874 руб.)	1 зонт	1813,61 1552,22	128,93 7,03	1814	1553	129 7	5,25	5,25
25	Прайс	Короб металлический для печной трубы	1 шт	4675		4675				
26	СПГ-01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	7,53 т груза	828,97		6242				
27	СПГ-03-21-001-15	Перевозка грузов класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	7,53 т груза	208,16		1567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	МУП "Благоустройство и озелен"	Утилизация строительного мусора	7,53	1726		12997				
						414932	122294	27788		434,56

Итого по смете:

5967

	Нормативная трудоемкость					1062,27				
	Прямые затраты					414932				
	Основная зарплата					122294				
	Эксплуатация машин					27788				
	в т.ч. зарплата машинистов					5967				
	Эксплуатация машин (без зарплаты раб. Э/М)					21821				
	НДС на Э/М (без зарплаты раб. Э/М)		0,2			4364				
	Материальные затраты					244044				
	Материалы с НДС		120 %			292853				
	Транспортировка					7809				
	Утилизация мусора					12997				
	Итого транспортировка с утилизацией					20806				
	Транспортировка и утилизация с НДС			1,2		24967				
	Накладные расходы					102508				
	Накладные расходы от ФОТ с K=0,94		0,94			96358				
	Сметная прибыль					68752				
	Сметная прибыль от ФОТ с K=0,9		0,9			60077				
	ИТОГО:					628701				

Составил:

Проверил:

