


СОГЛАСОВАНО:

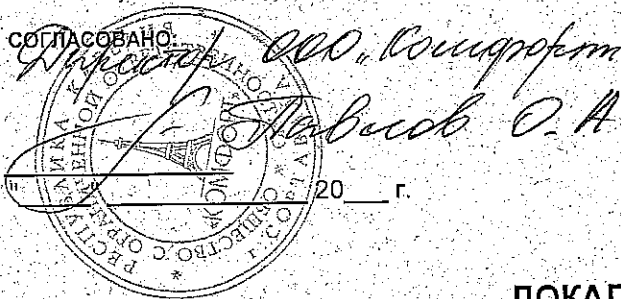

УТВЕРЖДАЮ:

20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01

Капитальный ремонт фундамента МКД расположенного по адресу: г. Сортавала, Выборгское шоссе, д.107

Основание:

Сметная стоимость 621400 руб.
 Средства на оплату труда 171195 руб.
 Нормативная трудоемкость 86118 чел. час.
 Смета составлена в ценах 2022 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	7	8	в т. ч. оплаты труда	10	11

Отмостка

1	ТЕРр-68-12-005 МС РФ 421\пр.от 4.08.20 Прил10 ТБ3 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (в стесненных условиях населенных пунктов (кроме указ. в п.п. 10.2, 10.3)) Козп=32,04 Кэм=12,44 Кзпм=32,04 Кмат=0 (2338) НР = 103% (НР = 4942 руб.) СП = 54% (СП = 2591 руб.)	0,128	65141,11	37621,2	8338	3523	4815	89,38	11,44
			100м3 конструкций	27519,91	9958,37			1275		
2	ТЕРр-68-14-002 МС РФ 421\пр.от 4.08.20 Прил10 ТБ3 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15	Разборка поребриков железобетонных на щебеночном основании (в стесненных условиях населенных пунктов (кроме указ. в п.п. 10.2, 10.3)) Козп=32,04 Кэм=10,08 Кзпм=32,04 Кмат=0 (2355) НР = 103% СП = 54%		25777,72	6637,7				60,52	
			100м	19140,02	2817,98					
3	ТЕРр-51-02-003 МС РФ 421\пр.от 4.08.20 Прил10 ТБ3 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15	Разработка грунта при подводке; смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления (в стесненных условиях населенных пунктов (кроме указ. в п.п. 10.2, 10.3)) Козп=32,04 Кэм=18,5 Кзпм=32,04 Кмат=0 (10) НР = 88% (НР = 27151 руб.) СП = 40% (СП = 12341 руб.)	0,256	120543,7	21,91	30859	30853	6	398,48	102,01
			100м3 грунта	120521,79						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР-01-01-016-02 МС-РФ 421/пр п. 58 Козп=1,15; Кэм=1,25 МС-РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т63 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15	Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (грунт, выгруженный из автомобилей-самосвалов) (в стесненных условиях населенных пунктов (кроме указ. в п.п. 10.2, 10.3)) Козп=32,04 Кэм=12,77 Кзпм=32,04 Кмат=8,47 (288) НР = 93% (НР = 104 руб.) СП = 46%*0,85 (СП = 44 руб.)	0,0256 1000м3 грунта	10874,91 1433,9	9393,58 2932,94	278	37	240 75	4,83	0,12
5	СПГ-01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем:(12,8*2,4+25,6*1,2)	61,44 т груза	872,24		53590				
6	СПГ-03-21-001-17	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 17 км	61,44 т груза	282,95		17384				
7	МУП "Благоустройство" 2021	Утилизация строительного мусора	61,44 т	1726,27		106062				
8	ТЕР-01-02-005-01 МС-РФ 421/пр п. 58 Козп=1,15; Кэм=1,25 МС-РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т63 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (в стесненных условиях населенных пунктов (кроме указ. в п.п. 10.2, 10.3)) Козп=32,04 Кэм=10,46 Кзпм=32,04 Кмат=0 (1430) НР = 93% (НР = 1679 руб.) СП = 46%*0,85 (СП = 706 руб.)	0,256 100м3 уплотненного грунта	9359,09 5378,39	3980,7 1673,27	2396	1377	1019 428	16,57	4,24
9	ТЕР-08-01-002-01 МС-РФ 421/пр п. 58 Козп=1,15; Кэм=1,25 МС-РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т63 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15	Устройство основания песчаного (в стесненных условиях населенных пунктов (кроме указ. в п.п. 10.2, 10.3)) Козп=32,04 Кэм=9,66 Кзпм=32,04 Кмат=14,81 (5385) НР = 111% (НР = 15794 руб.) СП = 69%*0,85 (СП = 8345 руб.)	12,8 м3 основания	1376,29 945,34	425,47 166,27	17617	12101	5448 2128	3,04	38,93
10	408-0122 МС-РФ 421/пр от 4.08.20-Прил10 Т63 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона)	Песок природный для строительных работ средний	15,36 м3	668,57		10269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР-27-04-016-04 МС РФ 421/пр п. 58 Козп=1,15; Кэм=1,25 МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т63 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (в стесненных условиях населенных пунктов (кроме указ. в п.п. 10.2, 10.3)) Козп=32,04 Кэм=10,71 Кзлм=32,04 Кмат=12,4 (11520) НР = 148% (НР = 2541 руб.) СП = 95%*0,85 (СП = 1616 руб.)	0,128 1000м2 поверхности	24130,44 12300,01	11816,91 3339,17	3089	1574	1513 427	40,67	5,21
12	101-0792 МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т63 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона)	Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2»	14,72 10м2	417,98		6153				
13	ТЕР-08-01-002-02 МС РФ 421/пр п. 58 Козп=1,15; Кэм=1,25 МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т61 п5 прим1.1, 1.2, 1.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т63 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15	Устройство основания - щебеночного (в стесненных условиях населенных пунктов (кроме указ. в п.п. 10.2, 10.3)) Козп=32,04 Кэм=10,01 Кзлм=32,04 Кмат=14,81 (5386) НР = 111% (НР = 18335 руб.) СП = 69%*0,85 (СП = 9688 руб.)	12,8 м3 основания	1741,46 986,44	749,54 303,98	22291	12627	9594 3891	3,17	40,63
14	408-0031 МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т61 п5 прим1.1, 1.2, 1.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т63 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 20-40 мм.	16,64 м3	1186,3		19740				
15	ТЕР-27-06-009-01 МС РФ 421/пр п. 58 Козп=1,15; Кэм=1,25 МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т63 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие (в стесненных условиях населенных пунктов (кроме указ. в п.п. 10.2, 10.3)) Козп=32,04 Кэм=14,56 Кзлм=32,04 Кмат=0 (11567) НР = 148% (НР = 932 руб.) СП = 95%*0,85 (СП = 593 руб.)	0,128 1000м2 покрытия	6090,08 5677,97	412,11 51,58	780	727	53 7	16,44	2,1
16	204-0097 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	0,388 т	74685,92		28978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР-08-01-001-01 МС РФ 421/пр п. 58 Козп=1,15; Кэм=1,25 МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т61 п5 прим1,1, 1.2, 1.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15 МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т63 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15	Устройство бетонной отмостки (в стесненных условиях населенных пунктов (кроме указ. в п.п. 10.2, 10.3)) Козп=32,04 Кэм=12,01 Кзпм=32,04 Кмат=3,76 (4334) НР = 103% (НР = 11075 руб.) СП = 58%*0,85 (СП = 5301 руб.)	0,128 100м3 бетона, бутобетона	123812,21 70703,42	43377,95 13297,72	15848	9050	5552 1702	238,05	30,47
18	401-0067 ПКС 2 квартал 2022 (1-зона)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	13,056 м3	5958,31		77792				
19	ТЕР-01-01-111-02 МС РФ 421/пр п. 58 Козп=1,15; Кэм=1,25 МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т63 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15	Планировка вручную откосов отмостки, группа грунтов 2:(в стесненных условиях населенных пунктов (кроме указ. в п.п. 10.2, 10.3)) Козп=32,04 Кэм=0 Кзпм=32,04 Кмат=0 (1021) НР = 93% (НР = 3296 руб.) СП = 46%*0,85 (СП = 1386 руб.)	0,064 1000м2 спланирова нной по	55371,63 55371,63		3544	3544		170,6	10,92
Итого по смете:						425008	75413	28238		246,08

9933

	Нормативная трудоемкость		86117,72	
	Прямые затраты		425008	
	Основная зарплата		75413	
	Эксплуатация машин		28238	
	в т.ч. зарплата машинистов		9933	
	Эксплуатация машин (без зарплат раб. Э/М)		18305	
	НДС на Э/М (без зарплат раб. Э/М)	0,2	3661	
	Материальные затраты		144321	
	Материалы с НДС	120 %	173185	
	Транспортировка		70974	
	Утилизация мусора		106062	
	Итого транспортировка с утилизацией мусора		177036	
	Транспортировка и утилизация с НДС	1,2	212443	
	Накладные расходы		85849	
	Сметная прибыль		42611	
	ИТОГО:		621400	

Составил:

Проверил:

