

СОГЛАСОВАНО:

_____ 20__ г.



_____ 20__ г.

Капитальный ремонт по замене кровли дома по адресу г. Сортавала, с. Хелюля, ул. Центральная, д.1А
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт по замене кровли дома по адресу г. Сортавала, с. Хелюля, ул. Центральная, д.1А

Основание: набор работ

Сметная стоимость 528.48 тыс. руб.

Средства на оплату труда 76 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 447 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года (ред. 2014) с пересчетом в цены 4 кв. 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									оплаты труда	в т. ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕР-46-04-008-04 МДС 81-35.2004 прил1 ТБЗ п7 Козп=1,15 Кэм=1,15	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (ремонт сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города) Козп=16,76 Кмат=0 Кэм=3,29 (16619) НР=89% (НР = 11883 руб.) СП=48% (СП = 6409 руб.)	4,7 100м2 покрытия	3042,68 2840,79	201,89	14301	13352	949	18,29	85,94
2	509-9900	Строительный мусор	6,909 т							
3	ТЕРр-58-03-001	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Козп=16,76 Кмат=0 Кэм=3,69 (375) НР=74% (НР = 899 руб.) СП=52% (СП = 632 руб.)	0,86 100м труб и покрытий	1415,68 1413,87	1,81	1217	1215	2	9,1	7,83
4	509-9900	Строительный мусор	0,1032 т							
5	ТССЦлг-01-01-001 -41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кпз=10,9 (41)	7,01 т груза	529,96		3715				
6	ТССЦлг-03-21-001 -15	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Кпз=7,65 (93)	7,01 т груза	140,3		984				
Итого: Демонтаж							20217	14567	951	93,77
								0		0
Кровля										
7	ТЕР-12-01-023-01 МДС 81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (ремонт сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города) Козп=16,76 Кмат=6,1 Кэм=7,65 (6668) НР=96% (НР = 47005 руб.) СП=44% (СП = 21544 руб.)	5,4 100м2 кровли	14873,68 8762,31	1795,13 305,25	80318	47316	9694 1648	50,96 1,14	275,16 6,13
8	ООО Петрокомплект	Профнастил RP20 0.5 мм RAL8017 Кпз=1,02 (Заготовительно-складские расходы) МЗ=389 : 1.18	594 м2	336,25		199733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ООО Петрокомплект	Коньковая планка, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм RAL8017 Кпз=1,02 (Заготовительно-складские расходы) МЗ=650 : 1.18	12 шт	561,86		6742				
10	ООО Петрокомплект	Планка примыкания для металлочерепицы 2 м коричневая RAL 8017 Кпз=1,02 (Заготовительно-складские расходы) МЗ=495 : 1.18	45 шт	427,88		19255				
11	ООО Петрокомплект	Планка торцевая для металлочерепицы 100x100, 2 м коричневая RAL 8017 Кпз=1,02 (Заготовительно-складские расходы) МЗ=391 : 1.18	45 шт	337,98		15209				
12	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 прил1 ТБ3 п7 Козп=1,15 Кэм=1,15	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ремонт сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города) Козп=16,76 Кмат=4,53 Кэм=7,9 (6634) НР=96% (НР = 11214 руб.) СП=44% (СП = 5140 руб.)	0,46 100м2 покрытия	66713,74 25316,09	392,59 77,34	30688	11645	181 36	149,11 0,29	68,59 0,13
13	101-1875 4 квартал 2017	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,3597 т	51315,45		-18458				
14	ООО Петрокомплект	Сталь листовая оцинкованная 0,5 мм, полиэстер (RAL 8017) Кпз=1,02 (Заготовительно-складские расходы) МЗ=375 : 1.18	50,6 м2	324,15		16402				
15	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 прил1 ТБ3 п7 Козп=1,15 Кэм=1,15	Установка снегозадержателя (ремонт сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города) Козп=16,76 Кмат=9,3 Кэм=7,58 (6637) НР=96% (НР = 480 руб.) СП=44% (СП = 220 руб.)	0,3 100м ограждения	2550,3 1555,32	799,68 112,03	765	466	240 34	8,82 0,42	2,65 0,13
16	ООО Петрокомплект	Снегоупор оцинкованный с покрытием полиэстер (RAL - 8017) 2м. Кпз=1,02 (Заготовительно-складские расходы) МЗ=440 : 1.18	15 шт	380,34		5705				

Итого: Кровля 356359 59427 10115 346,4
1718 6,39


Итого по смете: 376576 73994 11066 440,17
1718 6,39


Трудозатраты основных рабочих		440,17
Основная зарплата		73994
Эксплуатация машин		11066
в тч ЗП машинистов		1718
Эксплуатация машин без ЗП машинистов		9348
Эксплуатация машин с НДС	1,18	11031
Материальные затраты с НДС	1,18	338444
Накладные расходы от ФОТ с К=0,94	0,94	67192
Сметная прибыль от ФОТ с К=0,9	0,9	30551
Транспортировка с НДС	1,18	5545
Итого по смете в текущих ценах		528475

Составил: Инженер ООО "РЦЦС
Республики Карелия"

Кудряшов М.А.

Проверил:

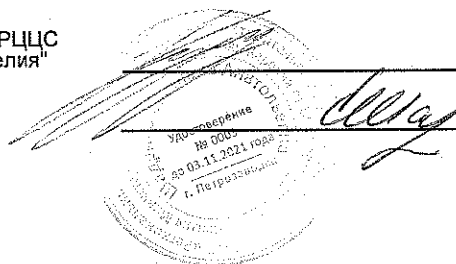

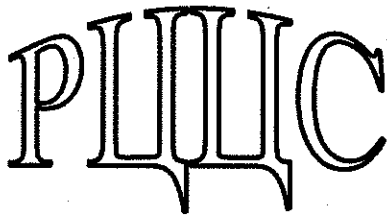

**ООО «Региональный центр по
ценообразованию в строительстве
Республики Карелия»**

185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5
Телефоны: +8(8142) 76-27-08; 76-04-34; Факс: 76-04-34 (доб.0)

E-mail: rccs@onego.ru

Страница в Интернете:

<http://минстройрк.рф/deyatelnost/stroitelstvo/cenoobrazovanie/>
(Вкладка «Деятельность: Строительство»; Раздел
«Ценообразование»)

№ 4/1540 от 27.10.2017 г.

на № б\н от 25.10.2017 г.

Директору
ООО «Комфорт»
ПАВЛОВУ О.А.

На Ваше письмо № б\н от 25.10.2017 г. на основании представленной дефектной ведомости ООО «РЦЦС Республики Карелия» составил смету «Капитальный ремонт по замене кровли дома по адресу г. Сортавала, с. Хелюля, ул. Центральная, д.1А» и сообщает, что при условии согласования заказчиком объемов и видов работ, выполняемых организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения их сметная стоимость в ценах 4 квартала 2017 года может составлять 528,48 тыс. руб.

Приложение:

1. Локальная смета №1 «Капитальный ремонт по замене кровли дома по адресу г. Сортавала, с. Хелюля, ул. Центральная, д.1А» на 2-х листах в 1 экз.

Начальник

Л.В.Жаркова