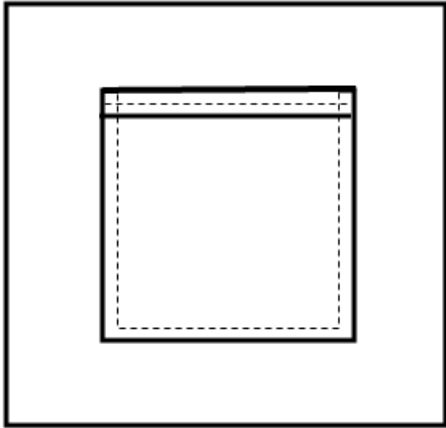



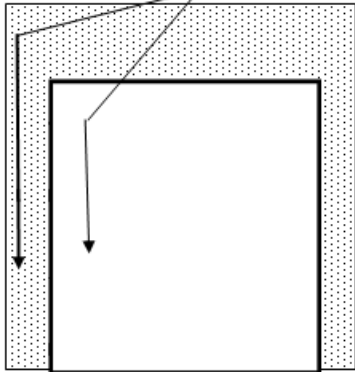
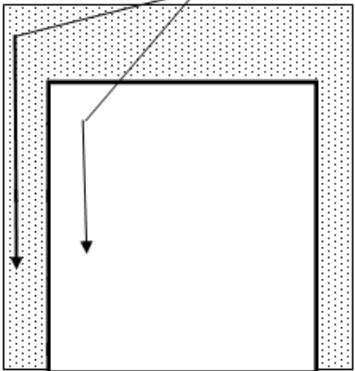
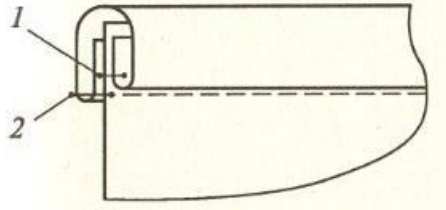

**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО  
ТЕХНОЛОГИИ. НАПРАВЛЕНИЕ  
«КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ»  
2022–2023 уч. г.  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  
7 КЛАСС**


**Практическая работа  
по технологии обработки швейного изделия или узла  
«Изготовление накладного кармана»**

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

Задание	Рисунок
<p>Выполнить обработку накладного кармана</p> 	<p>Ткань для изготовления образца накладного кармана однотонная (светлых оттенков) 400ммХ220мм - 1 деталь Косая бейка – 17 см</p>
	<p>Накладные карманы могут придать нотку ретро или создать современный силуэт, они могут украсить и повседневную, и нарядную одежду, а простую по крою вещь – преобразить, сделав актуальной.</p>

## Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание операции	Графическое изображение
<p>1. Выкроить из ткани деталь (деталь кармана) размером 170ммX160 мм, располагая соответственно указанному направлению нитей основы. Выкроить 1 деталь (без припусков на швы).</p>	<p><u>Направление нити основы</u></p>  <p style="text-align: right;">верхний срез кармана</p>
<p>2. Выкроить из ткани деталь (деталь основы для настрачивания кармана) размером 210ммX210 мм, располагая соответственно указанному направлению нитей основы. Выкроить 1 деталь (без припусков на швы).</p>	<p><u>Направление нити основы</u></p> 
<p>3. Обработать верхний срез кармана косой бейкой согласно представленной схеме. Приутюжить обработанный срез.</p>	
<p>4. Заметать припуски кармана на изнаночную сторону (припуск 10 мм по трем сторонам кармана), складывая припуски шва в углах согласно представленной схеме. Приутюжить деталь кармана.</p>	
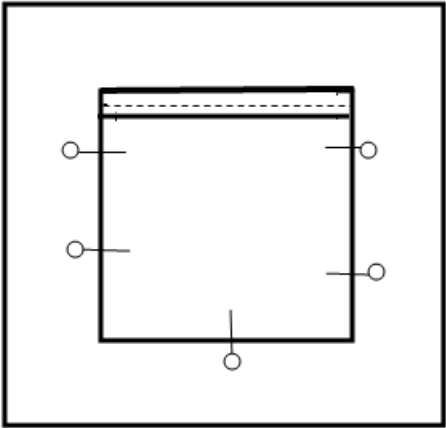
<p>5. Наколоть деталь кармана на основную деталь, располагая его по центру основной детали так, чтобы направление нитей основы на деталях совпадали. Наметать карман.</p>	
<p>6. Настрочить карман, выполняя в начале и конце шва закрепки. Удалить нитки временного назначения. Выполнить ВТО готовой работы.</p>	