


СОГЛАСОВАНО:

Павлов О.А.
" " 20__ г.

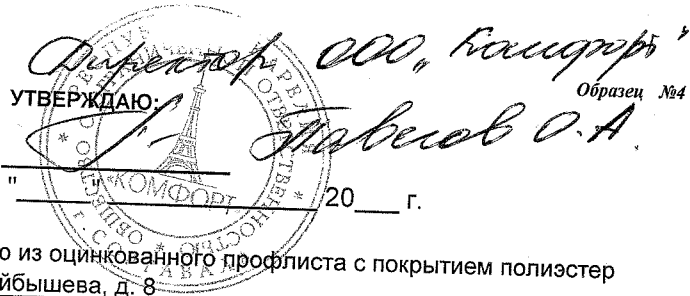

" " 20__ г.

Капитальный ремонт по замене кровли из шифера на кровлю из оцинкованного профлиста с покрытием полиэстер
г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 8

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01

Капитальный ремонт по замене кровли из шифера на кровлю из оцинкованного профлиста с покрытием полиэстер
г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 8

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость 124.04 тыс. руб.
Средства на оплату труда 14.78 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 82.15 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года (ред. 2014) с пересчетом в цены 4 кв. 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж										
1	ТЕР-46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Козп=17,84 Кмат=0 Кэм=3,29 (16619) НР=89% (НР = 3089 руб.) СП=48% (СП = 1666 руб.)	1,32 100м2 покрытия	2804,99 2629,44	175,55	3703	3471	232	15,9	20,99
2	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	1,848 т							
3	ТЕРр-58-03-001	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Козп=17,84 Кмат=0 Кэм=3,69 (375) НР=74% (НР = 167 руб.) СП=52% (СП = 118 руб.)	0,15 100м труб и покрытий	1506,79 1504,98	1,81	226	226		9,1	1,37
4	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	0,018 т							
5	ТССЦпг-01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кпз=11,63 (41)	1,866 т груза	565,45		1055				
6	ТССЦпг-03-21-001-15	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Кпз=8,14 (93)	1,866 т груза	149,29		279				
Итого: Демонтаж						5263	3697	232	0	22,35

Кровля

7	ТЕР-12-01-023-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля Козп=17,84 Кмат=5,31 Кэм=7,96 (6668) НР=96% (НР = 10635 руб.) СП=44% (СП = 4874 руб.)	1,32 100м2 кровли	13491,88 8110,39	1624,24 282,54	17809	10705	2144 373	44,31	58,49
8	101-5468 4 квартал 2018	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм	8 шт	486,83		3895				
9	101-4587 4 квартал 2018	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер МП20-1100-0,5	161,04 м2	329,94		53134				
10	СТД Петрович	Планка примыкания для металлочерепицы 130x160 мм 2 м коричневая RAL 8017 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС)Кпз=1,02 (ЗСР)	9 шт	378,61		3407				
11	СТД Петрович	Планка торцевая для металлочерепицы 100x80 мм 2 м коричневая RAL 8017	20 шт	322,42		6448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Кпз=1/1,18 (Исключение НДС)Кпз=1,02 (ЗСР)

Итого: Кровля							84693	10705	2144	58,49
									373	

Итого по смете:							89956	14402	2376	80,84
									373	

Трудозатраты основных рабочих		80,84
Основная зарплата		14402
Эксплуатация машин в тч ЗП машинистов		2376
Эксплуатация машин без ЗП машинистов		373
Эксплуатация машин с НДС	1,18	2003
Материальные затраты с НДС	1,18	2364
Накладные расходы от ФОТ с К=0,94	0,94	84776
Сметная прибыль от ФОТ с К=0.9	0,9	13058
Транспортировка с НДС	1,18	5992
Составление сметной документации (Счет № 2221 от 12.10.18)		1574
Итого по смете в текущих ценах		124039

Составил: Инженер ООО "РЦЦС Республики Карелия"

Кудряшов М.А.

Проверил:

[Handwritten signature]
 Специалист
 ООО «РЦЦС
 Республики Карелия»
Шадрина С. А.