



# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Дверь металлическая техническая/  
противопожарная, одностворчатая  
/двустворчатая

ООО «Строительная Компания Статус»  
Санкт-Петербург

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие изготовлено в соответствии с  
ТУ 5262-001-05715318-2016

### Изделие предназначено для:

- ограждения помещения (жилого или служебного) от общего коридора (прохода) к другим помещениям) или другого помещения
- предотвращения движения большого потока воздуха (сквозняка) в помещении звукоизоляции помещений
- надежного закрытия помещений в моменты отсутствия людей

- предотвращения распространения огня и проникновения холодного или горячего дыма в/из помещения в течении 60 минут
- защиты людей и животных от огня и холодного или горячего дыма в течении 60 минут

### КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ

Полотно двери закреплено на дверной коробке, встроеной в проём при помощи петель. Полотно Дверное полотно имеет цельногнутую конструкцию с ребрами жесткости. Выполнено из листов стали 1-1,5 мм. Заполнено негорючим минеральным материалом. По периметру монтируется термолента (у противопожарных дверей)

### Дверная коробка

Рама представляет собой торцевую коробку из гнутого профиля. Коробка заполнена негорючей минеральной ватой.

### Фурнитура

- Ручка металлическая покрытая негорючим материалом.
- Замок (противопожарный) с комплектом ключей, накладки.
- Петли, упорные подшипники /160ммD22/

### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование  
Двери допускаются транспортировать любым видом транспорта (в том числе в герметизированных отсеках самолетов) с соблюдением правил перевозок, установленных на данном виде транспорта.

Условия транспортирования дверей в части воздействия климатических факторов внешней среды — по группе 3 (ЖЗ), условия хранения — по группе 1 (J1) ГОСТ 15150.

Условия транспортирования дверей в части воздействия механических факторов по группе С ГОСТ 23170.

При транспортировании и хранении дверей должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Полотна дверей перед транспортированием должны быть надежно закреплены замковыми устройствами, а в случае, если замковые устройства не установлены — планками, стяжками или приспособлениями, не вызывающими повреждения дверей.

Погрузка и выгрузка дверей должна производиться при помощи специальных траверс, стропов или захватов с мягкими обкладками, обеспечивающими сохранность защитно-декоративных покрытий и предохраняющих двери от деформаций и механических повреждений.

### Хранение

Двери должны храниться в сухих закрытых, вентилируемых помещениях, в вертикальном положении в специальных кассетах или на деревянных прокладках с гнездами, для размещения нижних торцов дверных коробок, в условиях исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

### УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание дверей должны проводиться в соответствии с требованиями инструкции по монтажу и эксплуатации входящей в состав комплекта.


### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие дверей требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации дверей - 60 мес. (но не более 500000 циклов открывания и закрывания).


Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты отгрузки дверей.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ НОМЕР	3785
ДАТА ВЫПУСКА	06/2020



ООО «Строительная Компания Статус»

## СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

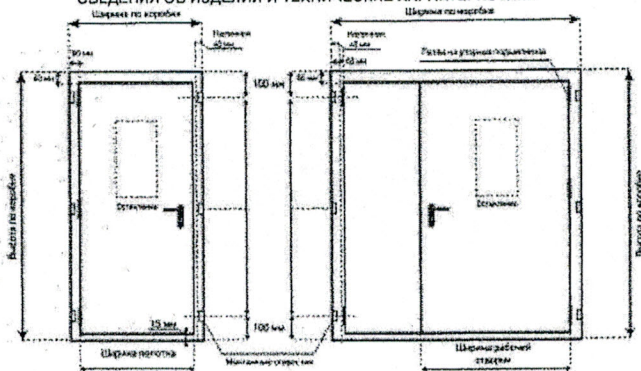

### Вариант исполнения:

- Одностворчатая
- Двустворчатая

### Открывание:

- Левое
- Правое

### Предел огнестойкости:

- техническая
- EIS 60

### Размеры по коробке:

2010	x	940	MM
------	---	-----	----

Толщина полотна: 67 мм. / 80 мм.

Масса двери: одностворчатая 70-100 кг., двустворчатая 100-140 кг.

Толщина дверного блока: 100 мм. / 110 мм.

### При условии остекленной модели:

#### Размер стекла:

-	x	-	MM
---	---	---	----

до 25% от площади дверного проема в свету

#### Цвет по таблице RAL:

7038
------

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО, РАМА, ПЕТЛИ НА УПОРНЫХ ПОДШИПНИКАХ, ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА RAL, УПЛОТНИТЕЛЬ, СТОПОРНЫЕ ШПИНГАЛЕТЫ НА НЕАКТИВНЫХ СТВОРКАХ ДВУХСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ.

ЗАМОК С ЕВРО ЦИЛИНДРОМ, РУЧКА, ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ, КОПИЯ СЕРТИФИКАТА.