

2021 MXZ SPORT

NEW

// ОБНОВЛЕНИЯ

- Платформа REV[®] Gen4 с узким корпусом
- Двигатель Rotax[®] 600 EFI
- Сиденье Trail compact
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Гусеница RipSaw¹ 129×15×1,25 дюйма
- и многое другое!

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Задняя подвеска SC[™]-5M
- Задний амортизатор Motion Control
- Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
- Боковые панели Ergo-Step
- Алюминиевый U-образный руль с J-образными рукоятками
- Передняя подвеска RAS[™] 3
- Низкопрофильное ветровое стекло (14 дюймов)
- Электрический стартер входит в стандартную комплектацию



MXZ[®] SPORT

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX[®]

600 EFI

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный
Количество цилиндров	2
Рабочий объем	599,4 куб. см
Диаметр цилиндра	72,3 мм
Ход поршня	73 мм
Макс. частота вращения коленчатого вала	7500 об/мин
Подача топлива	Впрыск топлива с электронным управлением (EFI)
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин, 95
Емкость топливного бака	36 л
Объем резервуара сист. смазки	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive [™] со скользящими накладками
Ведомый шкив	QRS
Частота включения вариатора	3400 об/мин
Количество зубьев малой звездочки	23
Количество зубьев большой звездочки	45
Количество зубьев колеса приводного вала	8
Диаметр колеса приводного вала	183 мм
Шаг колеса приводного вала	73 мм
Тормозная система	Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS [™] 3
Передняя подвеска	Motion Control
Ход передней подвески	220 мм
Задняя подвеска	SC [™] -5M
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	Motion Control
Ход задней подвески	250 мм

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Catalyst Grey (серый) / Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина	2925 мм
Общая ширина	1217 мм
Общая высота	1267 мм
Ширина колеи лыж	1077 мм
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	RipSaw ¹ 3269×381×32 мм (129×15×1,25 дюймов)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV [®] Gen4
Корпус	Узкий
Лыжи	Pilot [™] 5.7
Сиденье	Trail compact
Руль	U-образный с J-образными рукоятками
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический
Реверс	RER [™]
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	360 мм
Конек	Квадратного сечения (3/8)
Карбидная вставка	102 мм (90°)
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.

ski-doo

A BRP BRAND





MXZ® SPORT

// ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Платформа REV® Gen4

Легкая, прочная и надежная платформа, обеспечивающая прецизионную управляемость, максимальный уровень комфорта и невероятные эксплуатационные характеристики на трассе.




Двигатель Rotax® 600 EFI

600-кубовый инжекторный двигатель мощностью 85 л. с. демонстрирует выдающуюся экономичность при разумной цене. Практичный двигатель, построенный на базе проверенного 600R E-TEC, также способен предложить владельцу широкие возможности для активного отдыха.



Передняя подвеска RAS™ 3

Прочная конструкция и выверенная геометрия, оптимизированная для платформы REV Gen4.

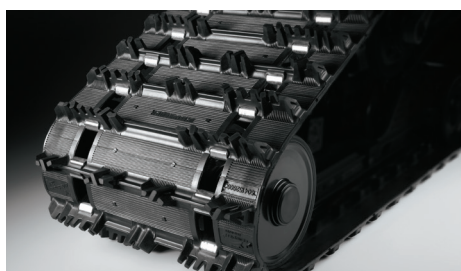

Гусеница RipSawⁱ (1,25 дюйма)

Легкая гусеница обеспечивает великолепное сцепление с подстилающей поверхностью для уверенного движения по трассе.



Лыжи Pilot™ 5.7

Обеспечивают выдающееся сцепление с подстилающей поверхностью и превосходно «держат кривую» в повороте практически без рыскания.



Багажная система LinQ™ (доп. оборудование)

Наша система крепления дополнительного оборудования — это простой и быстрый способ установки на снегоход багажных кофров и топливных канистр.