

2021

RENEGADE® SPORT

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 600 ACE™ с магнето 420 Вт
- Платформа REV® Gen4 с широким корпусом
- Задняя подвеска SC™-5M
- Гусеница Cobra® 15×137×1,25 дюймов
- Задний амортизатор HP6™
- Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
- Боковые панели Ergo-Step
- Алюминиевый U-образный руль с J-образными рукоятками
- Передняя подвеска RAS™ 3
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Низкопрофильное ветровое стекло
- Электрический стартер входит в стандартную комплектацию
- Ключ DESS™ (600 ACE™)



RENEGADE® SPORT 600 ACE™

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600 ACE™

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер
Количество цилиндров	2
Рабочий объем	600 куб. см
Диаметр цилиндра	74 мм
Ход поршня	69,7 мм
Макс. частота вращения коленчатого вала	7250 об/мин
Подача топлива	Впрыск топлива с электронным управлением (EFI)
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин, 95
Емкость топливного бака	36 л
Объем резервуара системы смазки	2,1 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	eDrive™ II
Ведомый шкив	QRS
Частота включения вариатора	2200 об/мин
Количество зубьев малой звездочки	21
Количество зубьев большой звездочки	51
Количество зубьев колеса приводного вала	8
Диаметр колеса приводного вала	183 мм
Шаг колеса приводного вала	73 мм
Тормозная система	Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	Motion Control
Ход передней подвески	220 мм
Задняя подвеска	SC™-5M
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	HP6™
Ход задней подвески	245 мм

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Sunburst Yellow (желтый)/Black (черный) 

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3038 мм
Общая ширина	1217 мм
Общая высота	1267 мм
Ширина колеи лыж	1077 мм
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	Cobra 3487×381×32 мм (137×15×1,25 дюймов)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Широкий
Лыжи	Pilot™ DS2
Сиденье	Trail performance
Руль	U-образный с J-образными рукоятками
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Механический
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	360 мм
Конек	Квадратного сечения (3/8)
Карбидная вставка	102 мм (90°)
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.

ski-doo

A BRP BRAND



RRRENEGADEE



RENEGADE® SPORT 600 ACE™

// ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ




Платформа REV® Gen4

При конструировании четвертого поколения платформы REV перед разработчиками ставилась задача еще большей централизации масс, снижения веса и реализация всех преимуществ лучших на рынке подвесок, делающих снегоход очень отзывчивым.



Возможность изменения положения рычага акселератора

Можно повернуть узел рычага акселератора, чтобы или привычно управлять ускорением большим пальцем, или — указательным.

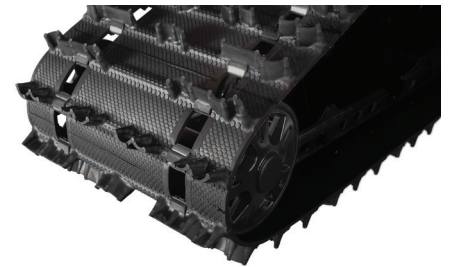

Гусеница Cobra (1,25 дюйма)

Превосходное сцепление с подстилающей поверхностью в любых условиях и низкий вес.



Цифровой дисплей 4,5 дюйма

Панель приборов с полностью цифровым жидкокристаллическим дисплеем, обладающим превосходными углами обзора, облегчает считывание информации как стоя, так и сидя.



Двигатель Rotax® 600 ACE™

Лидер рынка в области топливной экономичности (до 8 л/100 км*), а также выдающаяся простота технического обслуживания. Рядный четырехтактный инжекторный двигатель мощностью 60 л. с.** Система (iTC), управляющая дроссельной заслонкой по проводам, обеспечивает возможность выбора режимов работы двигателя (Sport, Standard, ECO) во время движения, а также реализует возможность управления рычагом акселератора указательным пальцем.

* Данные получены в результате внутренних эксплуатационных испытаний в режиме ECO.
 ** На основании внутренних испытаний, проведенных в идеальных условиях.