

A woman with blonde hair, wearing a brown blazer over a white shirt, is shown in a low-angle shot. She is holding a mobile phone to her ear and looking upwards and to the left. The background is an office environment with a grid ceiling and several long, rectangular fluorescent light fixtures. One fixture is prominently visible in the upper right, and another is in the upper left. The lighting is warm and yellowish.

Люминесцентные лампы Navigator серии NTL

Люминесцентные лампы Navigator серии NTL

Люминесцентные лампы получили признание потребителей благодаря высокой световой отдаче, экономичности и большому сроку службы. Основной отличительной особенностью современных люминесцентных ламп является малый диаметр трубки. Диаметр трубки лампы T4 равен 12,5 мм, а лампы T5 – 16 мм.

При производстве люминесцентных ламп Navigator серии NTL используется усовершенствованный трехполосный люминофор. Это позволило получить увеличенную световую отдачу и улучшенную цветопередачу ($R_a > 82$) на уровне лучших образцов люминесцентных ламп ведущих мировых производителей.

Благодаря малым размерам и высокой световой отдаче лампы Navigator NTL используются в составе компактных светильников для подсветки прилавков магазинов, кухонных гарнитуров, гардеробных комнат и шкафов, в качестве дополнительного света в общественных помещениях.

Средний рабочий ресурс ламп NTL составляет 10000 часов.


Код продукта	Расшифровка кода
NTL-T4-06-840-G5	T4 — тип колбы
	06 — мощность
	840 — цветовая температура (K)
	G5 — тип цоколя

Тип колбы:		Цветовая температура (K):	
трубка, диаметр 12.5 мм	T4	холодный белый свет (840)	4200
трубка, диаметр 16 мм	T5	дневной белый свет (860)	6400
трубка, диаметр 26 мм	T8	Ультрафиолетовое излучение УФ-С	UV-C
Световой поток (люмен)	лм	Мощность	Вт
Диаметр трубки, мм	d	Тип цоколя лампы	G5, G13
Длина лампы	L		



Люминесцентные лампы Navigator серии NTL


Служит в 10 раз дольше



NTL-T4

Navigator NTL-T4 – люминесцентная энергосберегающая лампа. Колба лампы – трубка диаметром 12,5 мм покрыта трехполосным люминофором, который обеспечивает индекс цветопередачи лампы Ra > 82.


Лампа NTL-T4 поставляется с цоколем G5, в двух цветовых температурах (4200 К, 6400 К), семи мощностей от 6 до 30 Вт.

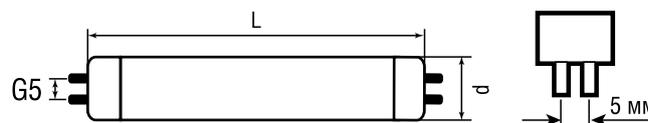

Код продукта	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Тип цоколя	Диаметр трубки d (мм)	Длина лампы L (мм)	Количество штук в коробке	Штрихкод
NTL-T4-06-840-G5	6	4200	265	G5	12.5	207	400	4607136 94100 7
NTL-T4-06-860-G5	6	6400	258	G5	12.5	207	400	4607136 94111 3
NTL-T4-08-840-G5	8	4200	380	G5	12.5	327	400	4607136 94101 4
NTL-T4-08-860-G5	8	6400	370	G5	12.5	327	400	4607136 94112 0
NTL-T4-12-840-G5	12	4200	570	G5	12.5	356.5	200	4607136 94102 1
NTL-T4-12-860-G5	12	6400	550	G5	12.5	356.5	200	4607136 94113 7
NTL-T4-16-840-G5	16	4200	1000	G5	12.5	455	200	4607136 94103 8
NTL-T4-16-860-G5	16	6400	960	G5	12.5	455	200	4607136 94114 4
NTL-T4-20-840-G5	20	4200	1280	G5	12.5	553	200	4607136 94104 5
NTL-T4-20-860-G5	20	6400	1260	G5	12.5	553	200	4607136 94115 1
NTL-T4-24-840-G5	24	4200	1550	G5	12.5	642	100	4607136 94105 2
NTL-T4-24-860-G5	24	6400	1500	G5	12.5	642	100	4607136 94116 8
NTL-T4-30-840-G5	30	4200	1750	G5	12.5	750	100	4607136 94122 9
NTL-T4-30-860-G5	30	6400	1750	G5	12.5	750	100	4607136 94123 6

Люминесцентные лампы Navigator серии NTL


Служит в 10 раз дольше



NTL-T5

Navigator NTL-T5 – люминесцентная энергосберегающая лампа. Колба лампы – трубка диаметром 16 мм покрыта трехполосным люминофором, который обеспечивает индекс цветопередачи лампы Ra > 82.

Лампа NTL-T5 поставляется с цоколем G5, в двух цветовых температурах (4200 К, 6400 К), пяти мощностей от 6 до 28 Вт.

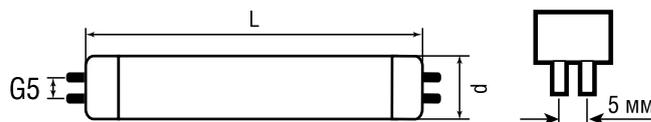

Код продукта	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Тип цоколя	Диаметр трубки d (мм)	Длина лампы L (мм)	Количество штук в коробке	Штрихкод
NTL-T5-06-840-G5	6	4200	300	G5	16	212.1	500	4607136 94106 9
NTL-T5-06-860-G5	6	6400	280	G5	16	212.1	500	4607136 94117 5
NTL-T5-08-840-G5	8	4200	420	G5	16	288.3	500	4607136 94107 6
NTL-T5-08-860-G5	8	6400	400	G5	16	288.3	500	4607136 94118 2
NTL-T5-13-840-G5	13	4200	840	G5	16	516.9	200	4607136 94108 3
NTL-T5-13-860-G5	13	6400	750	G5	16	516.9	200	4607136 94119 9
NTL-T5-21-840-G5	21	4200	1850	G5	16	849	100	4607136 94109 0
NTL-T5-21-860-G5	21	6400	1660	G5	16	849	100	4607136 94120 5
NTL-T5-28-840-G5	28	4200	2470	G5	16	1149	100	4607136 94110 6
NTL-T5-28-860-G5	28	6400	2350	G5	16	1149	100	4607136 94121 2

Люминесцентные лампы Navigator серии NTL

NTL-T5, NTL-T8 бактерицидные

Специальные люминесцентные лампы NTL ультрафиолетового излучения УФ-С предназначены для использования в системах стерилизации воздуха, воды и открытых поверхностей в лечебных учреждениях, предприятиях общественного питания, школах и детских садах, магазинах, складах, в упаковочной промышленности и т.д.


Колба лампы изготовлена из увиолевого стекла, пропускающего УФ-излучение с длиной волны 253.7 нм.

При работе бактерицидной лампы NTL не образуется озон.

Срок службы бактерицидной лампы NTL составляет 5000 часов.

Внимание! Коротковолновое УФ-излучение вредно для здоровья! Необходимо защищать кожу и глаза от прямого УФ-С излучения.

Установка специальных люминесцентных ламп ультрафиолетового излучения должна производиться только в предназначенное для ламп такого типа оборудование и только квалифицированным персоналом.

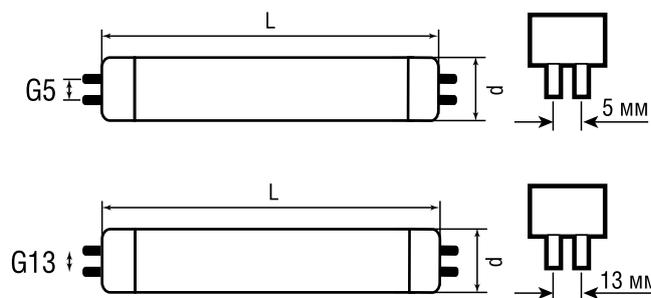

Код продукта	Мощность (Вт)	Длина волны УФ-излучения (нм)	Плотность УФ-излучения (uv-cW/m ²)	Тип цоколя	Диаметр трубки d (мм)	Длина лампы L (мм)	Количество штук в коробке	Штрихкод
NTL-T5-08-UVC-G5	8	253.7	14.8	G5	16	288.3	500	4607136 94124 3
NTL-T8-15-UVC-G13	15	253.7	24.4	G13	26	437.4	100	4607136 94125 0
NTL-T8-30-UVC-G13	30	253.7	52.2	G13	26	894.6	25	4607136 94126 7