


Пылевлагозащищенные светильники Navigator серии NWL

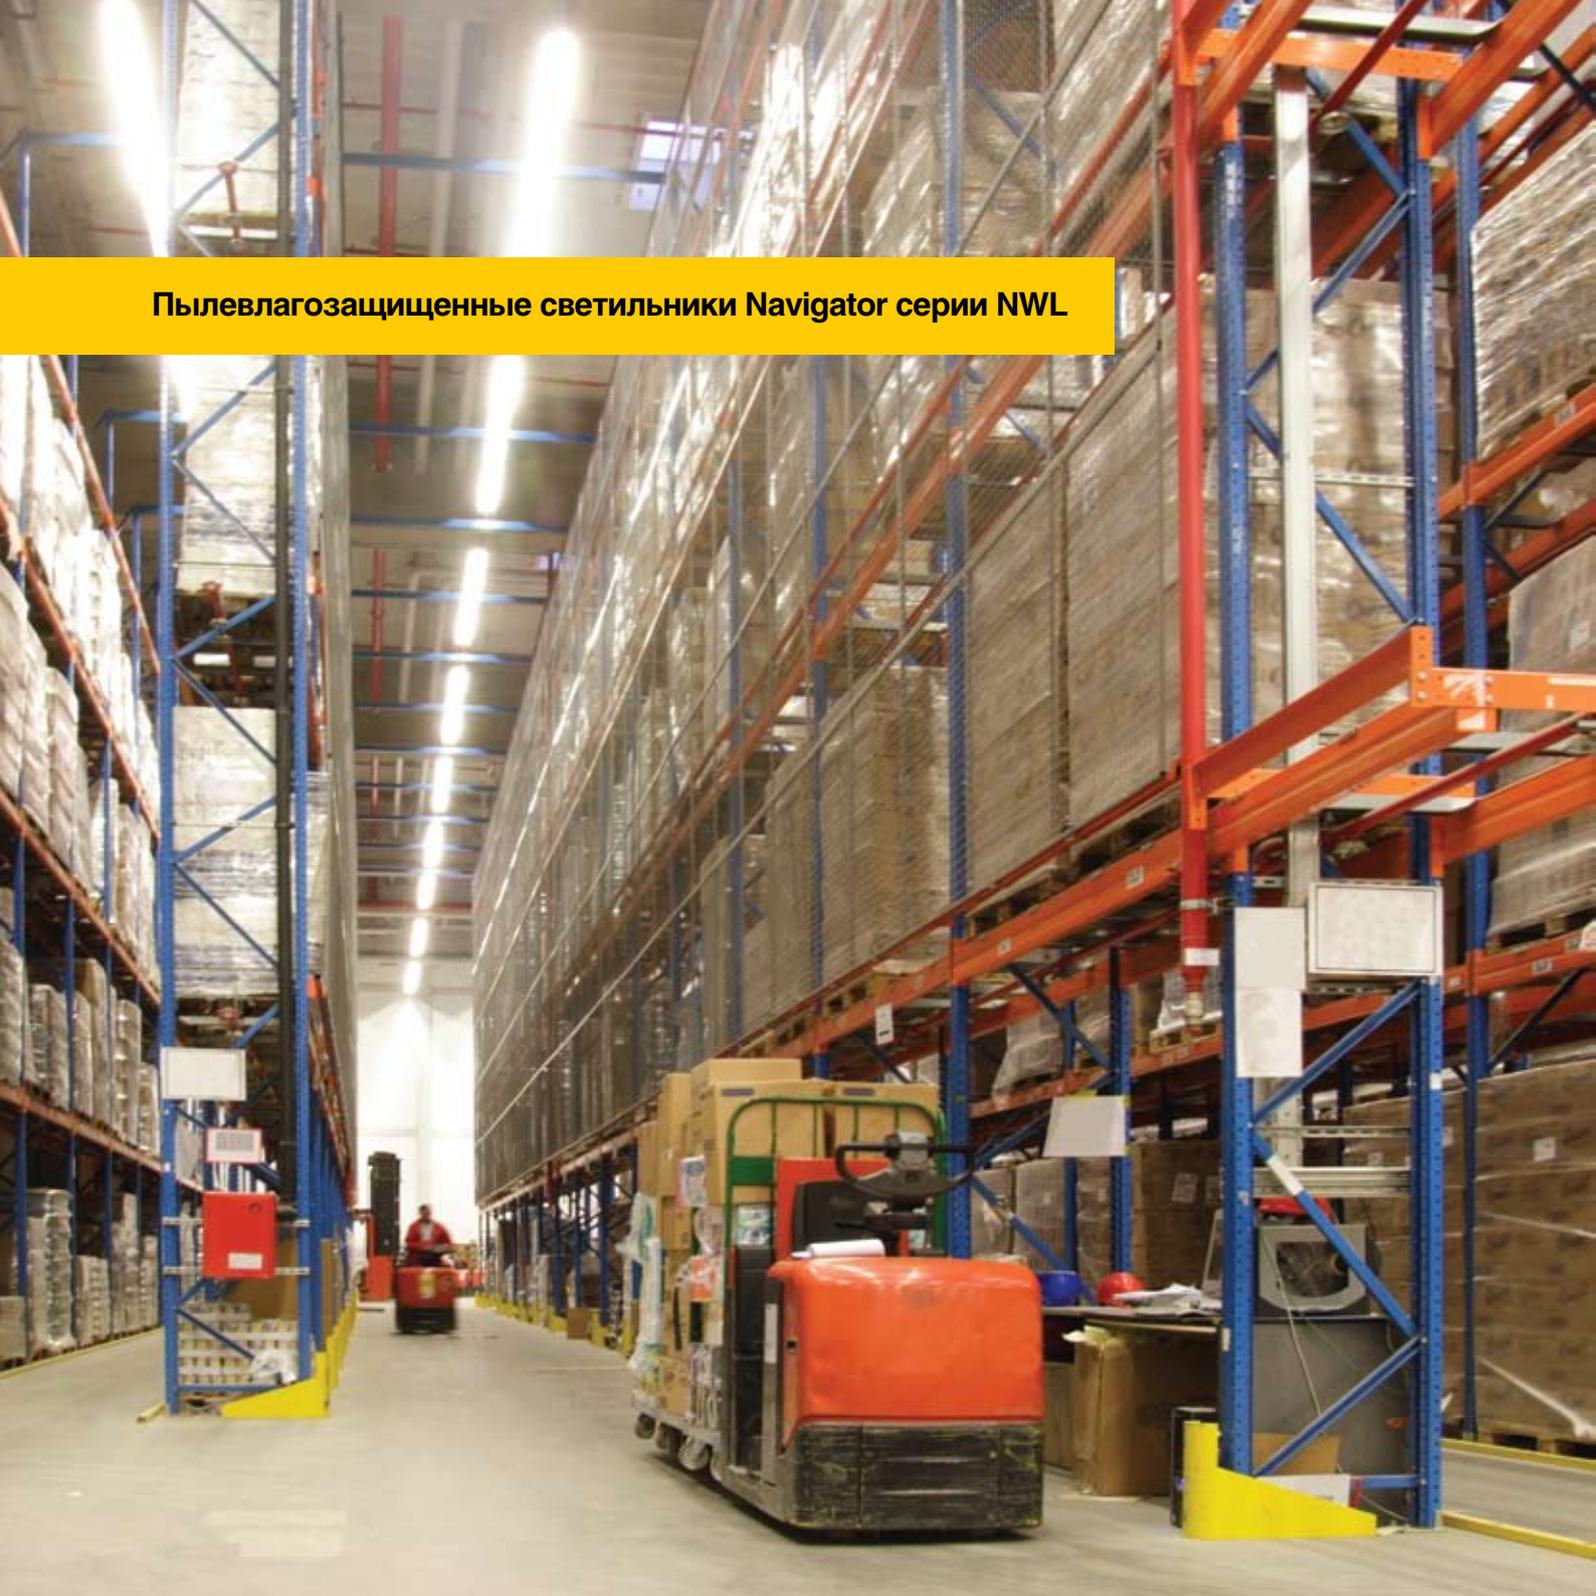

Пылевлагозащищенные светильники Navigator серии NWL

Пылевлагозащищенные светильники серии NWL IP65 для линейных люминесцентных ламп T8 предназначены для общего освещения промышленных предприятий, складских, сельскохозяйственных объектов, гаражей, подвалов, автопарковок и автомоек, кухонных, душевых и прочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Стойкость к механическим, температурным воздействиям, агрессивным средам, легкий монтаж, безопасность и удобство при обслуживании, а также стильный современный дизайн в сочетании с отличными светотехническими показателями создают ряд безусловных потребительских преимуществ этой модели.

Код продукта	Расшифровка кода
NWL-AC-M236-G13	AC – материал корпуса и рассеивателя
	M – тип ПРА
	2 – количество ламп 36 – мощность ламп
	G13 – тип патрона


Материал корпуса и рассеивателя:	
АБС-пластик	A
поликарбонат	C
Тип ПРА:	
стартерно-дроссельный	M
электронный	E

Пылевлагозащищенные светильники серии NWL:

- обтекаемый компактный корпус серого цвета из АБС пластика;
- призматический рассеиватель из пожаростойкого и ударопрочного поликарбоната с улучшенными светотехническими характеристиками;
- отражатель, покрытый специальной эмалью белого цвета, обеспечивающий высокие показатели светового отражения. Отражатель установлен в корпусе на пластиковых поворотных держателях;
- полная защита от пыли и струй воды IP65 обеспечена качественным силиконовым уплотнителем и зажимной пластиковой муфтой;
- в светильнике использованы уплотнительные защелки новой улучшенной формы. Две крайние защелки имеют конструкцию, позволяющую фиксировать рассеиватель в подвешенном к корпусу состоянии при монтаже и обслуживании;
- подвижные кронштейны позволяют варьировать крепежные расстояния в пределах +/- 75 мм.

В комплекте:

- установочные кронштейны со скобами из нержавеющей стали для крепления светильника на поверхности и на тросовых подвесах;
- 2 пластиковые зажимные муфты PG13.5;
- электромагнитные дроссели, стартеры, компенсирующие конденсаторы.



Пылевлагозащищенные светильники Navigator серии NWL

NWL-AC

Пылевлагозащищенный светильник серии NWL-AC со степенью защиты IP 65 имеет корпус из полимерного материала АБС, рассеиватель из качественного поликарбоната. Светильник укомплектован защелками улучшенной конструкции из поликарбоната. В комплекте имеются установочные кронштейны с возможностью регулировки, скобы и полный монтажный набор.



Особенности




Сферы применения



Модель	Мощность и тип лампы	Тип патрона	Длина, (L) мм	Ширина, (H) мм	Высота, (Z) мм	Монтажн. расст. мм	Масса нетто, кг	Компенсация	Штрихкод
NWL-AC-M118-G13	1x18 Вт Т8	G13	660	86	90	350 +/- 75	1.4	-	4607136 94850 1
NWL-AC-M136-G13	1x36 Вт Т8	G13	1270	86	90	900 +/- 75	2.3	+	4607136 94852 5
NWL-AC-M218-G13	2x18 Вт Т8	G13	660	136	90	350 +/- 75	1.9	+	4607136 94851 8
NWL-AC-M236-G13	2x36 Вт Т8	G13	1270	136	90	900 +/- 75	3.6	+	4607136 94853 2
NWL-AC-M258-G13	2x58 Вт Т8	G13	1580	136	90	1200 +/- 75	4.7	+	4607136 94854 9

Регулируемые крепления ±75 мм

Регулируемые крепления ±75 мм

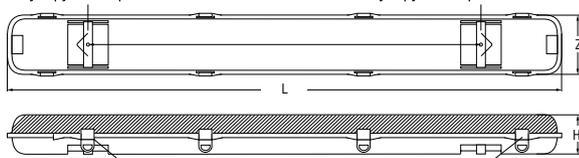

Специальные защелки для подвеса крышки светильника при обслуживании

