Zetor

PROXIMA POWER

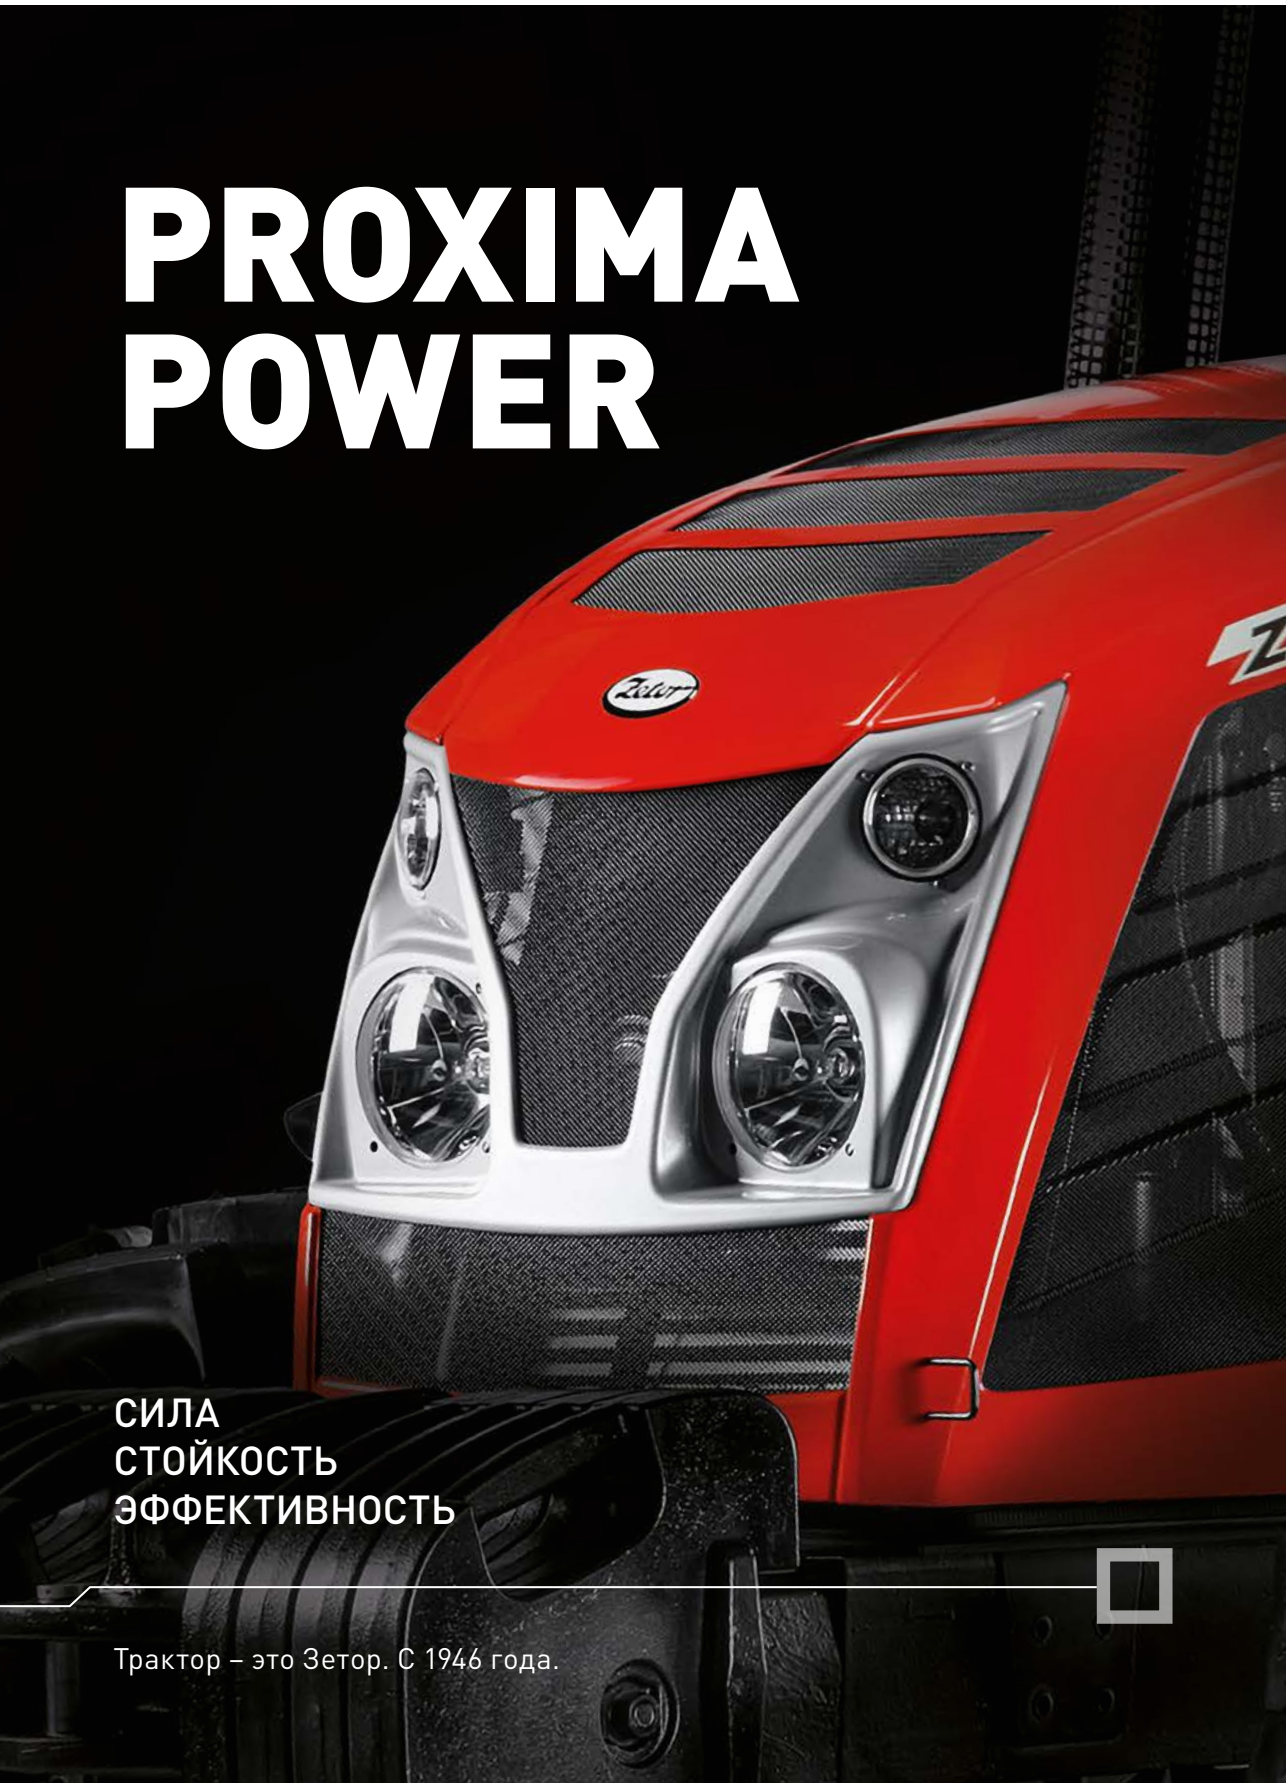

СИЛА
СТОЙКОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Трактор – это Зетор. С 1946 года.

Zetor

PROXIMA POWER

МОДЕЛЬ	Единица	90	100	110	120
ДВИГАТЕЛЬ					
Тип Stage III A		Zetor 1205	Zetor 1005	Zetor 1305	Zetor 1405
Тип Stage III B		Zetor 1206	Zetor 1006	Zetor 1306	Zetor 1406
Номинальная мощность 2000/25	КВт/л.с.	65/88	71/96	79/107	86/117
Номинальная скорость вращения	об./мин.	2200			
Число цилиндров		4			
Число клапанов		8			
		16			
Наддув		турбонаддув			
Диаметр/ход	мм	105/120			
Рабочий объем	см³	4156			
Макс. крутящий момент/ запас крутящего момента (ECE R24)	Нм/%	361/39	391/37	440/37	480/37
		355/38	419/46	440/40	482/37
СЦЕПЛЕНИЕ					
Тип		многопластиночное влажное сцепление			
Управление		электро-гидравлическое			
ТРАНСМИССИЯ					
Тип		„силовая челночная с трехфазовым усилителем крутящего момента; ручное или автоматическое переключение усилителя крутящего момента“			
Переключение		полностью синхронизованное			
Число передач		24/24			
Скорость	км/ч	40			
КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ					
Тип		независимая и скорость движения земли; возможность выбора трех степеней использования сцепления в соответствии с характеристиками прицепа			
Обороты задней КОМ	об./мин.	540/1000 (540/540E опция)			
Обороты передней КОМ	об./мин.	1 000			
ГИДРАВЛИКА					
Тип		механическая с позиционной, смешанной и силовой регулировкой			
Трехточечная сцепка		категория II			
Подъемная сила на конце нижних тяговых брусьев	кН	42			
Рабочее давление	МПа	19			
Пропускная способность гидравлического насоса	л/мин.	50			
Гидравлические быстроразъемы		2 пары + 1, стандарт (3 пары + 1, опция)			
Система сцепки		быстрорегулируемая сцепка CBM			

АГРО ВЕРСИЯ

МОДЕЛЬ	Единица	90	100	110	120
КАБИНА					
Кондиционер воздуха		ручное управление (опция)			
Сиденье		„сиденье MARS с механической подвеской (стандарт); сиденья Grammer с механической или пневматической подвеской (опция)“			
Пассажирское сиденье		опция			
Тонировка стекла		стандарт			
Рулевое колесо		фиксированное, стандарт (регулируемое, опция)			
Цифровая панель приборов		стандарт			
ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Рулевое управление		гидростатическое			
Ходовой / стояночный тормоз		влажный, дисковый, гидравлический привод/ механический привод			
Тормоз прицепа		опция (пневматический или гидравлический)			
Выпускные быстроразъемы		опция			
ГАБАРИТЫ					
Вес	кг	4000			
Длина	мм	3905			
Ширина над задними брызговиками	мм	1910			
Высота до вершины выхлопной трубы	мм	2723		2738	
Колесная база	мм	2442			
Передние колеса		11,2 - 24			
Задние колеса		16,9 - 30			

ДРУГОЕ ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- возможность выбора размеров передних и задних шин
- передние и задние грузовые пакеты
- угольные фильтры
- CD-плеер с радио
- один или два проблесковых маячка
- передняя трехточечная сцепка
- передняя коробка отбора мощности в вращением по или против часовой стрелки
- широкий выбор сцепок прицепного оборудования для модульной системы CBM
- подогрев зеркал и заднего стекла
- внешнее управление задней трехточечной сцепкой
- до восьми передних фар

PROXIMA POWER

Многосторонние, комфортные и производительные тракторы средней мощности.

ДВИГАТЕЛЬ

Тракторы Proxima Power оснащены надежными и экономичными двигателями Zetor с широким диапазоном мощности – от 88 до 117 лошадиных сил.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Новая концепция коробок передач 24+24 с трехступенчатым усилителем предусматривает электрогидравлическое переключение реверса под нагрузкой, управляемое рычагом, который расположен под рулевым колесом. Вал отбора мощности с возможностью вращения вправо или влево имеет электрогидравлическое управление с оборотами 540/1000 и по заявке – 540/540E. Еще одним преимуществом является автоматическое переключение усилителя в зависимости от оборотов двигателя и возможность выбрать режим запуска заднего вала отбора мощности.

КАБИНА

В оригинальных кабинах особое внимание уделяется безопасности и эргономики (кабины удобны даже для лиц высокого роста). Стандартная кабина оборудована дымчатыми стеклами, сиденьем для пассажира и регулируемым рулем.

ШАССИ

Клиент оценит качественные мокрые дисковые тормоза. Благодаря подбору тормозных пластин с достаточным резервом (8 пластин) отмечается минимальный износ при высокой эффективности тормозов.

ПРОДАВЕЦ

www.zetor.com
zetor@zetor.com