

Общие сведения

! Данный документ определяет порядок действий в по «Станция организатора» для подготовки и проведения письменного экзамена по иностранным языкам в случае применения в ППЭ технологии сканирования в аудиториях ППЭ.

Для проведения письменного экзамена по иностранному языку задания для аудирования включаются в состав интернет-пакета, загружаемого на станцию организатора.

Для воспроизведения заданий по аудированию компьютер, на котором устанавливается станция организатора, должен быть обеспечен средствами воспроизведения аудиозаписей - звуковой картой и внешними аудиоколонками.

Далее описываются особенности подготовки и проведения письменного экзамена по иностранным языкам, раздел «Аудирование»:

- I. Действия технического специалиста: техническая подготовка и контроль технической готовности.
 - II. Действия организатора в аудитории: проведение экзамена - загрузка и воспроизведение заданий.
- +** Действия технического специалиста: завершение экзамена, нештатные ситуации.

I Действия технического специалиста: техническая подготовка и контроль технической готовности


Рекомендуемые настройки операционной системы для работы с аудиооборудованием
 Перед началом настройки аудиооборудования в станции организатора необходимо:

- Убедиться в работоспособности устройств воспроизведения штатными средствами операционной системы.
- Отключить все неиспользуемые устройства.
- Установить устройством по умолчанию устройство воспроизведения, которое планируется использовать при проведении экзамена.


Техническая подготовка и контроль технической готовности. Настройка аудиооборудования

На этапе проведения технической подготовки необходимо выполнить настройку и проверку работоспособности устройств аудиовоспроизведения.

! Для всех предметов используется тестовая аудиозапись по английскому языку.

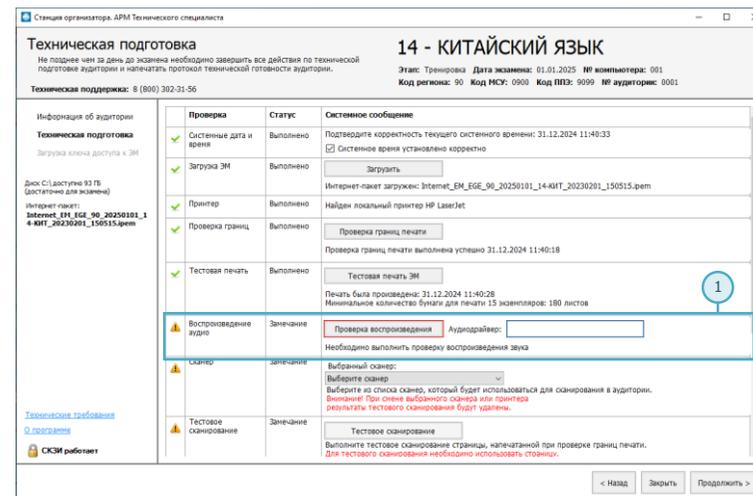

1. На странице «Техническая подготовка» нажмите кнопку «Проверка воспроизведения». В результате откроется страница «Проверка воспроизведения».

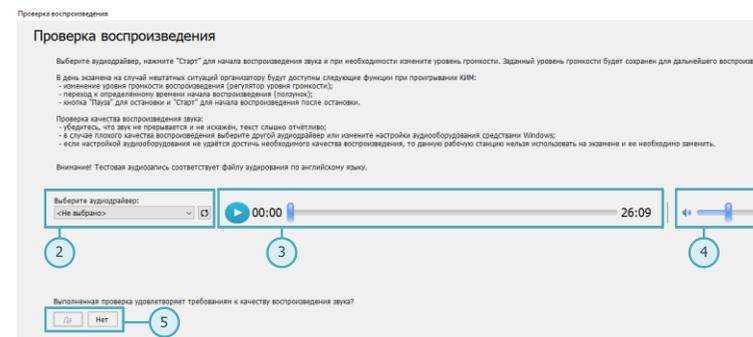


2. В выпадающем списке «Выберите аудиодрайвер» выберите оборудование для воспроизведения звука.
3. Нажмите кнопку «Старт» для прослушивания тестового задания по аудированию. в результате начнется воспроизведение аудиозаписи.
4. При необходимости отрегулируйте громкость воспроизведения, используя ползунок на форме. Установленный уровень громкости будет сохранен для дальнейшего воспроизведения аудиофайлов при проведении экзамена.
5. Если качество и громкость воспроизведения удовлетворительны, нажмите «Да» для завершения проверки.

На этом настройка средств аудиовоспроизведения завершена, информация о выбранном устройстве будет включена в протокол технической готовности ППЭ-01-01.

II Действия организатора в аудитории: проведение экзамена - загрузка и воспроизведение заданий


Подготовка к печати ЭМ. Загрузка задания по аудированию

До начала печати комплектов ЭМ выполните загрузку и расшифровку задания по аудированию, используя кнопку «Загрузить аудиоматериалы» (становится доступна после успешной активации токена члена ГЭК).

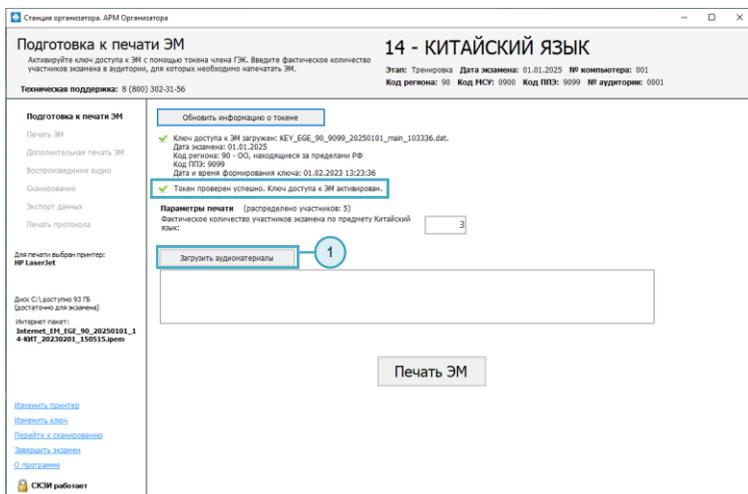

1. Не ранее 10-00 по местному времени после ввода фактического количества участников нажмите кнопку «Загрузить аудиоматериалы» для расшифровки и загрузки задания по аудированию.
2. Дождитесь отображения результата расшифровки на экране. Процесс зависит от характеристик компьютера и может занять некоторое время (обычно не более минуты).


В результате файл с заданием по аудированию будет расшифрован и загружен

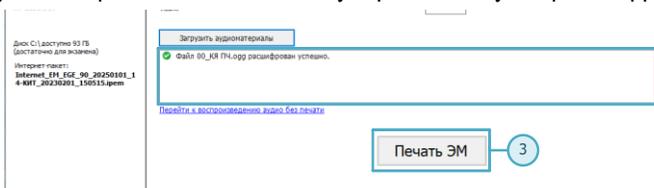


3. После того как задание будет загружено и расшифровано, нажмите кнопку «Печать ЭМ» для перехода к печати комплектов участников.

Прослушивание задания по аудированию


По окончании печати всех необходимых комплектов ЭМ, их выдачи и заполнения участниками необходимо приступить к воспроизведению задания по аудированию.

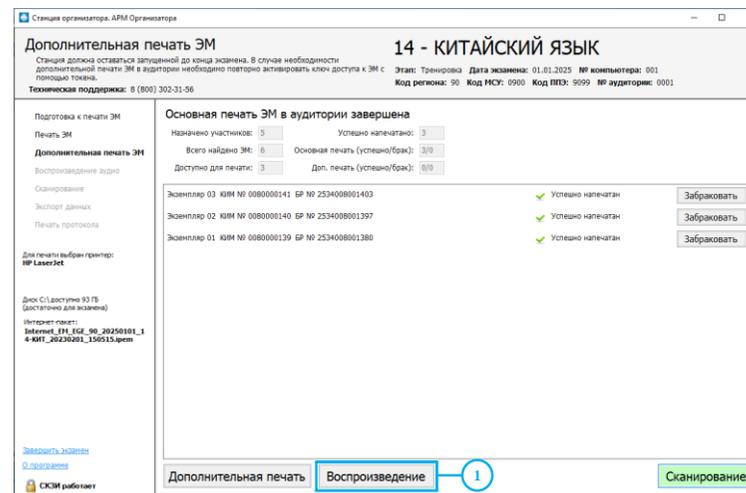

1. На странице «Дополнительная печать» нажмите кнопку «Воспроизведение» для перехода на страницу воспроизведения аудио.
2. На странице «Воспроизведение аудио» запустите воспроизведение задания по аудированию - нажмите кнопку «Старт».

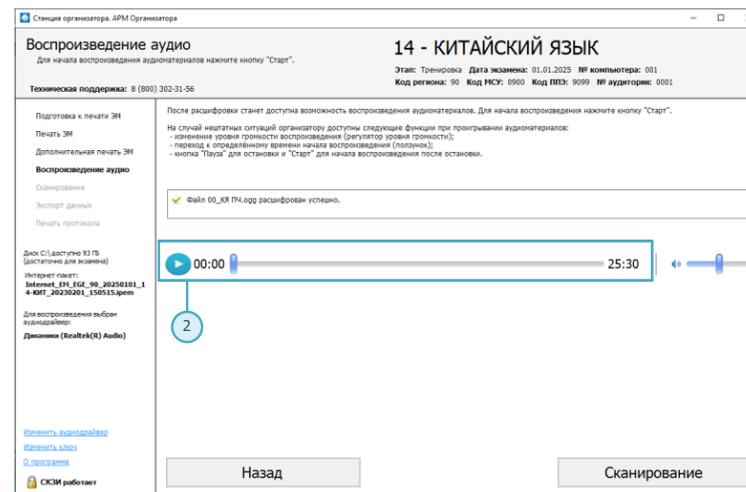

- После слов диктора «**Задание 1**» остановите воспроизведение - нажмите кнопку «Пауза».

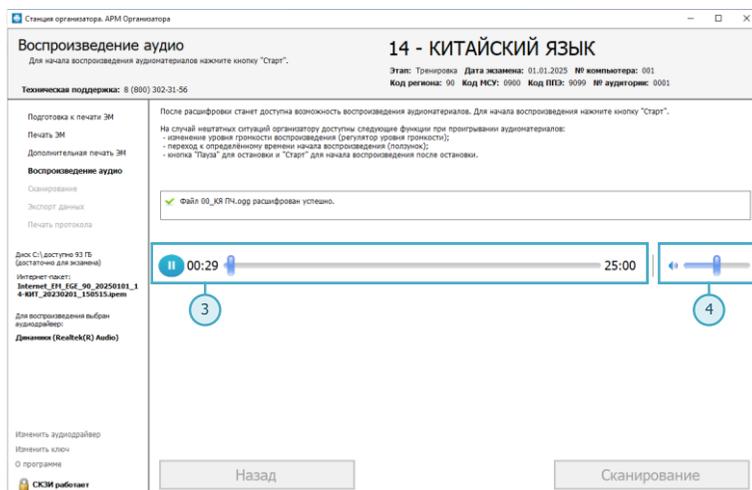

- Уточните у участников экзамена, хорошо ли слышно задание, при необходимости отрегулируйте громкость.
- Верните ползунок на начало аудиозаписи, продолжите инструктаж участников.
- После слов - **«Время, отведенное на инструктаж и заполнение регистрационных частей бланков ЕГЭ, в общее время выполнения экзаменационной работы не включается»** - запустите воспроизведение задания: нажмите кнопку «Старт».



! Все паузы и повторы уже предусмотрены на запись. Останавливать и воспроизводить аудиозапись повторно ЗАПРЕЩЕНО!


- После слов диктора: **«Время, отведённое на выполнение заданий, истекло»** нажмите кнопку «Пауза» и завершите инструктаж участников.



! В случае возникновения нештатной ситуации во время воспроизведения аудиозаписи пригласите технического специалиста.

Переход к сканированию бланков участников

- После того как экзамен в аудитории будет завершен, и все участники экзамена покинут аудиторию, нажмите кнопку «Сканирование» для перехода к следующему этапу и введите пароль технического специалиста для подтверждения завершения экзамена.

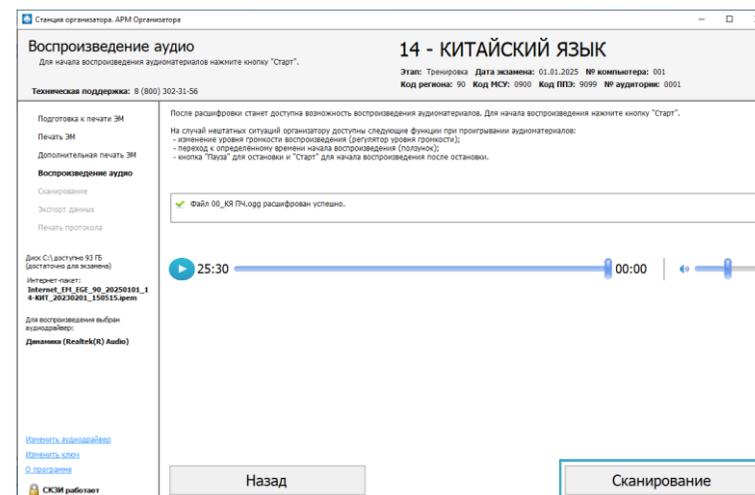

Кнопка перехода к сканированию экзамена неактивна во время воспроизведения задания по аудированию. Для того, чтобы перейти к сканированию необходимо остановить воспроизведение задания кнопкой «Пауза».




Дальнейшие действия по завершению экзамена выполняются в соответствии со стандартной процедурой сканирования на организатора.

Действия технического специалиста: нештатные ситуации


Переход к аудированию без выполнения печати ЭМ

При отсутствии необходимости печати комплектов ЭМ, например, в случае использования резервной станции печати ЭМ, может быть осуществлён переход к разделу воспроизведения аудио, минуя раздел печати ЭМ.

Пригласите члена ГЭК с токеном для подтверждения перехода к аудированию без печати ЭМ.

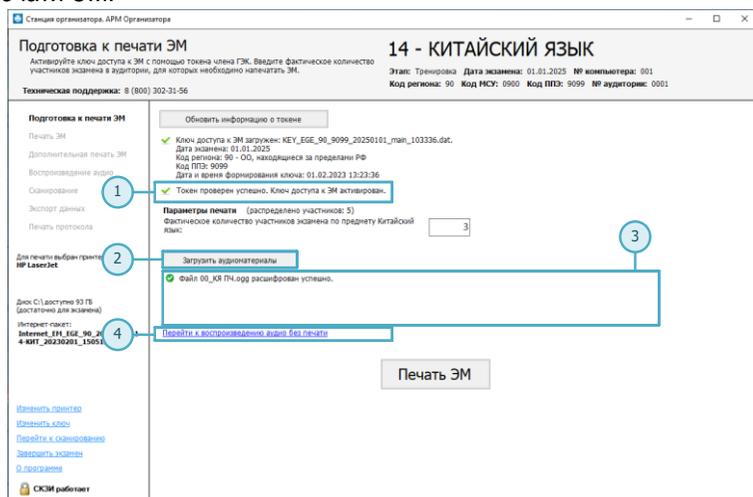


1. На странице «Подготовка к печати ЭМ» убедитесь, что ключ доступа к ЭМ активирован.
2. Нажмите кнопку «Загрузить аудиоматериалы» для расшифровки и загрузки задания по аудированию.
3. Дождитесь отображения результата расшифровки на экране. Процесс зависит от характеристик компьютера и может занять некоторое время (обычно не более минуты).
4. Нажмите ссылку «Перейти к воспроизведению аудио без печати» для перехода к странице воспроизведения аудио.
5. В окне «Переход к воспроизведению аудио без печати» обновите информацию о токене члена ГЭК.
6. После успешной проверки токена нажмите кнопку «Перейти к аудированию» для перехода на страницу «Воспроизведение аудио».

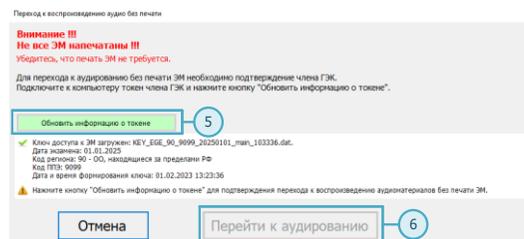

Файл для воспроизведения отсутствует

В случае, если после перехода в раздел «Воспроизведение аудио» файл для воспроизведения отсутствует, то необходимо вернуться на страницу «Подготовка к печати ЭМ», загрузить и расшифровать задание по аудированию повторно.

Пригласите члена ГЭК с токеном для активации ключа доступа к ЭМ и перехода к странице аудирования без печати ЭМ.

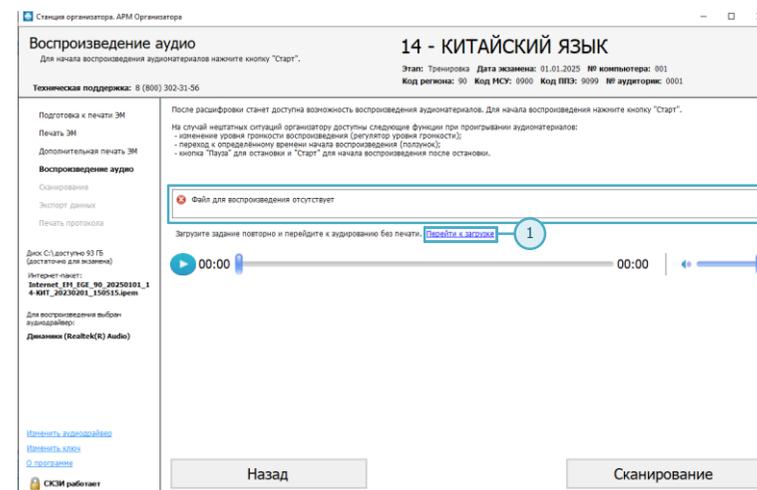


1. Нажмите ссылку «Перейти к загрузке» для перехода на страницу подготовки к печати.
2. На странице «Подготовка к печати ЭМ» обновите информацию о токене члена ГЭК с использованием токена члена ГЭК.
3. Нажмите кнопку «Загрузить аудиоматериалы» для расшифровки и загрузки задания по аудированию.
4. Дождитесь отображения результата расшифровки на экране. Процесс зависит от характеристик компьютера и может занять некоторое время (обычно не более минуты).
5. Нажмите ссылку «Перейти к воспроизведению аудио без печати» для перехода к странице аудирования без печати ЭМ.

Изменение аудиодрайвера устройства

В случае возникновения нештатных ситуаций при воспроизведении аудиозаписи может потребоваться изменение выбранного аудиодрайвера.

- Пригласите члена ГЭК с токеном для активации ключа доступа к ЭМ и перехода к странице аудирования без печати ЭМ после изменения аудиодрайвера и проверки воспроизведения.

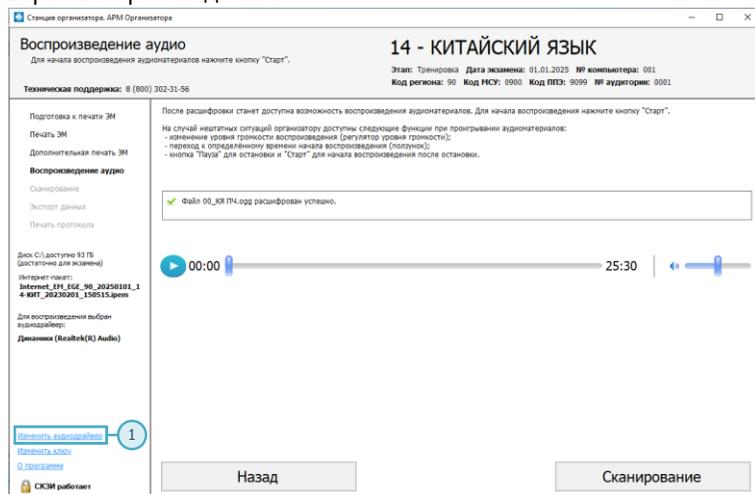


1. Нажмите ссылку «Изменить аудиодрайвер».



Ссылка «Изменить аудиодрайвер» неактивна во время воспроизведения задания по аудированию. Для того, чтобы изменить аудиодрайвер необходимо остановить воспроизведение задания кнопкой «Пауза».



2. В окне «Изменение настроек» введите пароль технического специалиста для подтверждения необходимости изменения аудиодрайвера.
3. В окне «Изменение аудиодрайвера» подтвердите переход на страницу технической подготовки для изменения аудиодрайвера, используя кнопку «Продолжить».

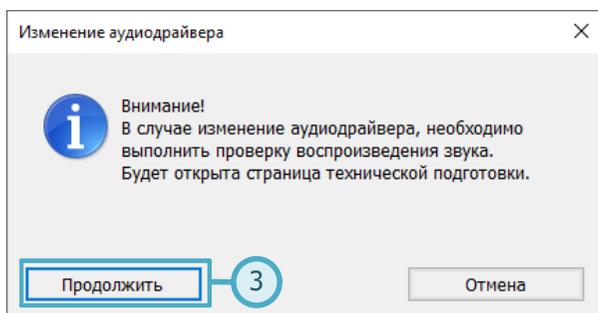

4. После нажатия кнопки «Продолжить» откроется этап технической подготовки, для настройки аудиодрайвера используйте кнопку «Проверка воспроизведения» аналогично технической подготовке.
5. После завершения настройки и проверки воспроизведения тестовой аудиозаписи напечатайте протокола готовности и сохраните электронный акт технической готовности (повторная отправка акта с ранее зарегистрированной станции в этом случае не требуется).
6. Используйте кнопку «Продолжить» для возврата на страницу «Подготовка к печати ЭМ».
7. На странице «Подготовка к печати ЭМ» обновите информацию о токене члена ГЭК, загрузите задание по аудированию и используйте ссылку «Перейти к воспроизведению аудио без печати» для перехода к странице аудирования без печати ЭМ.



В случае возникновения нештатных ситуаций, которые не могут быть разрешены самостоятельно, следует обратиться на горячую линию ППЭ.