

Компактные люминесцентные лампы Navigator серии NCL



Компактные люминесцентные лампы Navigator серии NCL

Лампа компактная люминесцентная (NCL) – это современный экономичный источник света. Лампы NCL Navigator могут использоваться как в жилых помещениях, так и в офисах и общественных учреждениях. Компактные люминесцентные лампы Navigator поставляются со стандартными цоколями E27 и цоколями E14 «Миньон», рассчитаны на сетевое напряжение 220 – 240 В с частотой 50/60 Гц.

Лампы NCL Navigator – одни из самых компактных в своем классе. В лампах 2U, 3U и 4U используется люминесцентная трубка диаметром всего от 9 мм, а в спиральных лампах малой мощности еще более тонкая – от 7 мм. Кроме того, ряд технологических решений позволил заметно уменьшить высоту и диаметр ламп. Благодаря этим преимуществам лампы Navigator серии NCL могут быть корректно установлены в любые светильники, в том числе с короткими и узкими плафонами. Интересная форма ламп NCL гармонично дополняет бра и люстры с открытыми плафонами.

Лампа NCL Navigator является энергосберегающим источником света. При равной с традиционной лампой накаливания световой отдаче энергосберегающая лампа NCL потребляет на 80% меньше

электроэнергии. При этом срок службы лампы NCL в среднем в 8 раз больше, чем у лампы накаливания.

Энергосберегающие лампы Navigator предлагаются с тремя различными цветовыми температурами света: теплый белый (2700 К) для жилых помещений, холодный белый (4200 К) для спортивных залов и торговых помещений и дневной белый свет (6400 К) для выставочных галерей и дизайнерских бюро.

На выбор того или иного тона белого света влияют личный вкус, индивидуальное восприятие света или специфические требования к спектру излучения лампы.

Лампы Navigator NCL обладают высоким индексом цветопередачи Ra>82. Это означает, что все цвета объектов, освещаемых лампами Navigator NCL, выглядят естественно и натурально.

Энергосберегающую лампу нельзя использовать в приборах с регулятором яркости, с реле времени и световыми датчиками.

Для обеспечения правильного температурного режима работы электронной схемы энергосберегающей лампы зазор между пластиковым корпусом цоколя лампы и плафоном должен быть не менее 15 мм.



Компактные люминесцентные лампы Navigator серии NCL



Эквивалент мощности потребляемой лампы накаливания при равной светоотдаче

Потребляемая энергосберегающей лампой мощность

Средний срок службы


Цветовая температура излучаемого света

Внешний вид лампы

Тип цоколя лампы


Код продукта	Расшифровка кода
NCL-2U-09-827-E14	2U — тип колбы
	09 — мощность
	827 — цветовая температура (K)
	E14 — тип цоколя

Тип колбы:			
шарообразные	G	Световой поток	лм
U-образные двухдуговые	2U	Цветовая температура (K):	
U-образные трехдуговые	3U	теплый белый свет (827)	2700
U-образные четырехдуговые	4U	холодный белый свет (840)	4200
U-образные шестидуговые	6U	дневной белый свет (860)	6400
витые/спиральные	SH	Диаметр трубки	d
рефлекторные	R	Общая длина лампы	L
U-образные однодуговые для работы с ЭМПРА	PS	Диаметр пластиковой части цоколя	D
U-образные двухдуговые для работы с ЭМПРА	PD	Цоколь стандарт «Миньон»	E14
Мощность	Вт	Цоколь стандарт	E27
Напряжение	В	Цоколь керамический	E40

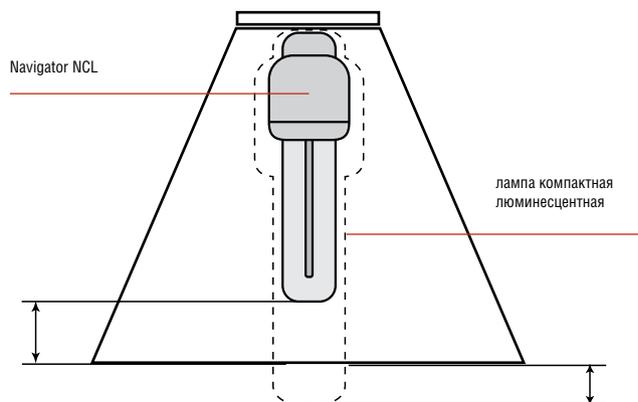

Компактные люминесцентные лампы Navigator серии NCL

Служит в 8 раз дольше






NCL-2U

Navigator NCL-2U – компактная энергосберегающая лампа. Колба лампы состоит из двух U-образных люминесцентных трубок диаметром 9 мм. Лампа NCL-2U поставляется с двумя типоразмерами цоколя (E14 и E27), в трех цветовых температурах (2700 К, 4200 К, 6400 К), трех мощностей (9 Вт, 11 Вт, 15 Вт).




Код продукта	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Тип цоколя	Диаметр трубки d (мм)	Длина лампы L (мм)	Диаметр пластиковой части цоколя D (мм)	Количество штук в коробке	Штрихкод
NCL-2U 9 Вт									
NCL-2U-09-827-E14	9	2700	560	E14	9	129	38	60/12	4607136 94001 7
NCL-2U-09-840-E14	9	4200	540	E14	9	129	38	60/12	4607136 94003 1
NCL-2U-09-827-E27	9	2700	560	E27	9	126	38	60/12	4607136 94004 8
NCL-2U-09-840-E27	9	4200	540	E27	9	126	38	60/12	4607136 94006 2
NCL-2U 11 Вт									
NCL-2U-11-827-E14	11	2700	700	E14	9	139	38	60/12	4607136 94007 9
NCL-2U-11-860-E14	11	6400	630	E14	9	139	38	60/12	4607136 94008 6
NCL-2U-11-840-E14	11	4200	670	E14	9	139	38	60/12	4607136 94009 3
NCL-2U-11-827-E27	11	2700	700	E27	9	136	38	60/12	4607136 94010 9
NCL-2U-11-860-E27	11	6400	630	E27	9	136	38	60/12	4607136 94011 6
NCL-2U-11-840-E27	11	4200	670	E27	9	136	38	60/12	4607136 94012 3
NCL-2U 15 Вт									
NCL-2U-15-827-E14	15	2700	1000	E14	9	154	38	60/12	4607136 94013 0
NCL-2U-15-860-E14	15	6400	900	E14	9	154	38	60/12	4607136 94014 7
NCL-2U-15-840-E14	15	4200	960	E14	9	154	38	60/12	4607136 94015 4
NCL-2U-15-827-E27	15	2700	1000	E27	9	151	38	60/12	4607136 94016 1
NCL-2U-15-860-E27	15	6400	900	E27	9	151	38	60/12	4607136 94017 8
NCL-2U-15-840-E27	15	4200	960	E27	9	151	38	60/12	4607136 94018 5



Компактные люминесцентные лампы Navigator серии NCL

Служит в 8 раз дольше



NCL-3U


Navigator NCL-3U – компактная энергосберегающая лампа.

Колба лампы состоит из трех U-образных люминесцентных трубок диаметром 9 мм.

Лампа NCL-3U поставляется в трех цветовых температурах (2700 К, 4200 К, 6400 К). Лампа NCL-3U 11 Вт предлагается с двумя типоразмерами цоколя (E14 и E27). Лампа NCL-3U 15 Вт и 20 Вт только с цоколем E27.




Код продукта	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Тип цоколя	Диаметр трубки d (мм)	Длина лампы L (мм)	Диаметр пластиковой части цоколя D (мм)	Количество штук в коробке	Штрихкод
NCL-3U 11 Вт									
NCL-3U-11-827-E14	11	2700	700	E14	9	119	38	60/12	4607136 94019 2
NCL-3U-11-860-E14	11	6400	630	E14	9	119	38	60/12	4607136 94020 8
NCL-3U-11-840-E14	11	4200	670	E14	9	119	38	60/12	4607136 94021 5
NCL-3U-11-827-E27	11	2700	700	E27	9	116	38	60/12	4607136 94022 2
NCL-3U-11-860-E27	11	6400	630	E27	9	116	38	60/12	4607136 94023 9
NCL-3U-11-840-E27	11	4200	670	E27	9	116	38	60/12	4607136 94024 6
NCL-3U 15 Вт									
NCL-3U-15-827-E27	15	2700	1000	E27	9	126	38	60/12	4607136 94025 3
NCL-3U-15-860-E27	15	6400	900	E27	9	126	38	60/12	4607136 94026 0
NCL-3U-15-840-E27	15	4200	960	E27	9	126	38	60/12	4607136 94027 7
NCL-3U 20 Вт									
NCL-3U-20-827-E27	20	2700	1300	E27	9	148	46	60/12	4607136 94028 4
NCL-3U-20-860-E27	20	6400	1200	E27	9	148	46	60/12	4607136 94029 1
NCL-3U-20-840-E27	20	4200	1250	E27	9	148	46	60/12	4607136 94030 7



Компактные люминесцентные лампы Navigator серии NCL

Служит в 8 раз дольше



NCL-4U


Navigator NCL-4U – компактная энергосберегающая лампа.

Колба лампы состоит из четырех U-образных люминесцентных трубок диаметром 9 мм.

Лампа NCL-4U поставляется с цоколем E27, в трех цветовых температурах: 2700 К, 4200 К, 6400 К, трех мощностей: 20 Вт, 25 Вт, 30 Вт.



Код продукта	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Тип цоколя	Диаметр трубки d (мм)	Длина лампы L (мм)	Диаметр пластиковой части цоколя D (мм)	Количество штук в коробке	Штрихкод
NCL-4U 20 Вт									
NCL-4U-20-827-E27	20	2700	1300	E27	9	133	46	60/12	4607136 94031 4
NCL-4U-20-860-E27	20	6400	1200	E27	9	133	46	60/12	4607136 94032 1
NCL-4U-20-840-E27	20	4200	1250	E27	9	133	46	60/12	4607136 94033 8
NCL-4U 25 Вт									
NCL-4U-25-827-E27	25	2700	1600	E27	9	143	46	60/12	4607136 94034 5
NCL-4U-25-860-E27	25	6400	1450	E27	9	143	46	60/12	4607136 94035 2
NCL-4U-25-840-E27	25	4200	1500	E27	9	143	46	60/12	4607136 94036 9
NCL-4U 30 Вт									
NCL-4U-30-827-E27	30	2700	1800	E27	9	158	46	60/12	4607136 94037 6
NCL-4U-30-860-E27	30	6400	1650	E27	9	158	46	60/12	4607136 94038 3
NCL-4U-30-840-E27	30	4200	1700	E27	9	158	46	60/12	4607136 94039 0



Компактные люминесцентные лампы Navigator серии NCL

Служит в 8 раз дольше



NCL-SH


Navigator NCL-SH – компактная энергосберегающая лампа.

Колба лампы представляет собой спираль, изготовленную из люминесцентной трубки диаметром 7 мм в лампах мощностью 11 Вт, 8.65 мм в лампах мощностью 9 Вт и 15 Вт, 10 мм в лампах мощностью 20 Вт и 25 Вт, 12 мм в лампах мощностью 30 Вт.

Лампа NCL-SH поставляется в трех цветовых температурах: 2700 К, 4200 К, 6400 К. Лампа NCL-SH 9 Вт предлагается с цоколем E14, NCL-SH 11 Вт и 15 Вт с двумя типоразмерами цоколя: E14 и E27, лампы NCL-SH 20 Вт, 25 Вт и 30 Вт с цоколем E27.




Код продукта	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Тип цоколя	Диаметр трубки d (мм)	Длина лампы L (мм)	Диаметр пластиковой части цоколя D (мм)	Количество штук в коробке	Штрихкод
NCL-SH 9 Вт									
NCL-SH-09-827-E14	9	2700	560	E14	8.65	91	38	60/12	4607136 94040 6
NCL-SH-09-860-E14	9	6400	510	E14	8.65	91	38	60/12	4607136 94041 3
NCL-SH-09-840-E14	9	4200	540	E14	8.65	91	38	60/12	4607136 94042 0
NCL-SH 11 Вт									
NCL-SH-11-827-E14	11	2700	680	E14	7	107	32	120/12	4607136 94087 1
NCL-SH-11-860-E14	11	6400	640	E14	7	107	32	120/12	4607136 94089 5
NCL-SH-11-840-E14	11	4200	660	E14	7	107	32	120/12	4607136 94088 8
NCL-SH-11-827-E27	11	2700	680	E27	7	104	32	120/12	4607136 94090 1
NCL-SH-11-860-E27	11	6400	640	E27	7	104	32	120/12	4607136 94092 5
NCL-SH-11-840-E27	11	4200	660	E27	7	104	32	120/12	4607136 94091 8



Компактные люминесцентные лампы Navigator серии NCL

Служит в 8 раз дольше



NCL-SH


Navigator NCL-SH – компактная энергосберегающая лампа.

Колба лампы представляет собой спираль, изготовленную из люминесцентной трубки диаметром 7 мм в лампах мощностью 11 Вт, 8.65 мм в лампах мощностью 9 Вт и 15 Вт, 10 мм в лампах мощностью 20 Вт и 25 Вт, 12 мм в лампах мощностью 30 Вт.

Лампа NCL-SH поставляется в трех цветовых температурах: 2700 К, 4200 К, 6400 К. Лампа NCL-SH 9 Вт предлагается с цоколем E14, NCL-SH 11 Вт и 15 Вт с двумя типоразмерами цоколя: E14 и E27, лампы NCL-SH 20 Вт, 25 Вт и 30 Вт с цоколем E27.



Код продукта	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Тип цоколя	Диаметр трубки d (мм)	Длина лампы L (мм)	Диаметр пластиковой части цоколя D (мм)	Количество штук в коробке	Штрихкод
NCL-SH 15 Вт									
NCL-SH-15-827-E14	15	2700	1000	E14	8.65	109	38	60/12	4607136 94043 7
NCL-SH-15-860-E14	15	6400	900	E14	8.65	109	38	60/12	4607136 94044 4
NCL-SH-15-840-E14	15	4200	960	E14	8.65	109	38	60/12	4607136 94045 1
NCL-SH-15-827-E27	15	2700	1000	E27	8.65	106	38	60/12	4607136 94046 8
NCL-SH-15-860-E27	15	6400	900	E27	8.65	106	38	60/12	4607136 94047 5
NCL-SH-15-840-E27	15	4200	960	E27	8.65	106	38	60/12	4607136 94048 2



Компактные люминесцентные лампы Navigator серии NCL

Служит в 8 раз дольше



NCL-SH

Navigator NCL-SH – компактная энергосберегающая лампа.

Колба лампы представляет собой спираль, изготовленную из люминесцентной трубки диаметром 7 мм в лампах мощностью 11 Вт, 8.65 мм в лампах мощностью 9 Вт и 15 Вт, 10 мм в лампах мощностью 20 Вт и 25 Вт, 12 мм в лампах мощностью 30 Вт.

Лампа NCL-SH поставляется в трех цветовых температурах: 2700 К, 4200 К, 6400 К. Лампа NCL-SH 9 Вт предлагается с цоколем E14, NCL-SH 11Вт и 15 Вт с двумя типоразмерами цоколя: E14 и E27, лампы NCL-SH 20 Вт, 25 Вт и 30 Вт с цоколем E27.




Код продукта	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Тип цоколя	Диаметр трубки d (мм)	Длина лампы L (мм)	Диаметр пластиковой части цоколя D (мм)	Количество штук в коробке	Штрихкод
NCL-SH 20 Вт									
NCL-SH-20-827-E27	20	2700	1300	E27	10	112	46	48/12	4607136 94049 9
NCL-SH-20-860-E27	20	6400	1200	E27	10	112	46	48/12	4607136 94050 5
NCL-SH-20-840-E27	20	4200	1250	E27	10	112	46	48/12	4607136 94051 2
NCL-SH 25 Вт									
NCL-SH-25-827-E27	25	2700	1600	E27	10	122	46	48/12	4607136 94052 9
NCL-SH-25-860-E27	25	6400	1450	E27	10	122	46	48/12	4607136 94053 6
NCL-SH-25-840-E27	25	4200	1500	E27	10	122	46	48/12	4607136 94054 3
NCL-SH 30 Вт									
NCL-SH-30-827-E27	30	2700	1800	E27	12	152	54	36/12	4607136 94055 0
NCL-SH-30-860-E27	30	6400	1650	E27	12	152	54	36/12	4607136 94056 7
NCL-SH-30-840-E27	30	4200	1700	E27	12	152	54	36/12	4607136 94057 4



Компактные люминесцентные лампы Navigator серии NCL

Служит в 8 раз дольше



NCL-R

Navigator NCL-R – компактная энергосберегающая лампа акцентного освещения.

Рефлекторы NCL-R повторяют форму и размеры стандартных рефлекторных ламп накаливания R50 и R63 и идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп.


Матовая поверхность колбы рефлектора обеспечивает равномерную освещенность и защищает глаза от слепящего света.

Лампа NCL-R50 поставляется только с цоколем E14, а NCL-R63 только с цоколем E27.

Цветовая температура света ламп-рефлекторов NCL-R – 3000 К.



Код продукта	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Тип цоколя	Диаметр колбы d (мм)	Длина лампы L (мм)	Диаметр пластиковой части цоколя D (мм)	Количество штук в коробке	Штрихкод
NCL-R50 8 Вт									
NCL-R50-08-830-E14	8	3000	400	E14	50	95	36	100/10	4607136 94086 4
NCL-R63 11 Вт									
NCL-R63-11-830-E27	11	3000	498	E27	63	105	36	36/12	4607136 94070 3



Компактные люминесцентные лампы Navigator серии NCL

Служит в 8 раз дольше




NCL-G

Navigator NCL-G – компактная энергосберегающая лампа.

Колба лампы представляет собой шар, изготовленный из матового стекла диаметром 45 мм, 70 мм и 95 мм. Люминесцентная трубка, скрытая в матовой пластиковой колбе, дает особенно мягкий свет. Лампа NCL-G поставляется в цветовой температуре 2700 К (теплый белый свет). Лампа NCL-G45 мощностью 9 Вт предлагается с двумя типоразмерами цоколя: E14 и E27, лампы NCL-G70 и NCL-G95 мощностью 13 Вт – только с цоколем E27.



Код продукта	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Тип цоколя	Диаметр колбы d (мм)	Длина лампы L (мм)	Диаметр пластиковой части цоколя D (мм)	Количество штук в коробке	Штрихкод
NCL-G45 9 Вт									
NCL-G45-09-827-E14	9	2700	450	E14	45	82	36	100/10	4607136 94082 6
NCL-G45-09-827-E27	9	2700	450	E27	45	82	36	100/10	4607136 94083 3
NCL-G70 13 Вт									
NCL-G70-13-827-E27	13	2700	780	E27	70	110	53	36/12	4607136 94060 4
NCL-G95 13 Вт									
NCL-G95-13-827-E27	13	2700	780	E27	95	127	70	24/12	4607136 94061 1

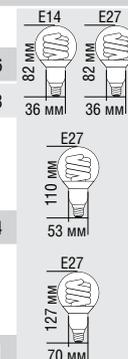

Компактные люминесцентные лампы Navigator серии NCL

Служит в 8 раз дольше



NCL-C

Navigator NCL-C – компактная энергосберегающая лампа.

Форма колбы лампы, изготовленной из матового стекла, повторяет форму декоративной лампы накаливания типа «свеча».

Максимальный диаметр колбы не превышает 35 мм. Люминесцентная спиральная трубка, скрытая в матовой стеклянной колбе, дает особенно мягкий свет. Лампа NCL-C поставляется в цветовой температуре 2700 К (теплый белый свет).

Лампа NCL-C35 мощностью 9 Вт предлагается с двумя типоразмерами цоколя: E14 и E27.




Код продукта	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Тип цоколя	Диаметр колбы d (мм)	Длина лампы L (мм)	Диаметр пластиковой части цоколя D (мм)	Количество штук в коробке	Штрихкод
NCL-C35 9 Вт									
NCL-C35-09-827-E14	9	2700	450	E14	35	105	36	100/10	4607136 94084 0
NCL-C35-09-827-E27	9	2700	450	E27	35	105	36	100/10	4607136 94085 7



Компактные люминесцентные лампы Navigator серии NCL

Служит в 10 раз дольше



NCL-PS, NCL-PD

Люминесцентные лампы NCL-PS и NCL-PD предназначены для работы с электромагнитными ПРА (ЭМПРА). Односторонние штырьковые цоколя G23 и G24d содержат starter и конденсатор для подавления электромагнитных помех. Небольшие размеры и плоская форма лампы позволяют использовать ее в самых разнообразных светильниках и настольных лампах.

Трехполосный люминофор, используемый в изготовлении трубки, обеспечивает индекс цветопередачи лампы Ra > 82.

Лампы NCL-PS предлагаются в цветовой температуре холодного белого (4200 K) и дневного (6400 K) света.

Лампы NCL-PD предлагаются в цветовой температуре холодного белого (4200 K) света.



Код продукта	Мощность (Вт)	Цветовая температура (K)	Световой поток (лм)	Тип цоколя	Диаметр трубки d (мм)	Длина лампы L (мм)	Диаметр пластиковой части цоколя D (мм)	Количество штук в коробке	Штрихкод
NCL-PS 9 Вт									
NCL-PS-09-840-G23	9	4200	580	G23	12	167	28	200	4607136 94071 0
NCL-PS-09-860-G23	9	6400	540	G23	12	167	28	200	4607136 94072 7
NCL-PS 11 Вт									
NCL-PS-11-840-G23	11	4200	890	G23	12	237	28	200	4607136 94073 4
NCL-PS-11-860-G23	11	6400	820	G23	12	237	28	200	4607136 94074 1
NCL-PD 18 Вт									
NCL-PD-18-840-G24d	18	4200	1200	G24d-2	12	163	34	200/20	4607136 94075 8
NCL-PD 26 Вт									
NCL-PD-26-840-G24d	26	4200	1680	G24d-3	12	183	34	200/20	4607136 94076 5



Компактные люминесцентные лампы Navigator серии NCL6

Служит в 6 раз дольше



NCL6-3U

Navigator NCL6-3U – компактная энергосберегающая лампа.

Колба лампы состоит из трех U-образных люминесцентных трубок диаметром 9.2 мм в лампах мощностью 13 Вт и 10.3 мм в лампах мощностью 20 Вт.

Лампа NCL6-3U представлена в двух цветовых температурах (2700 К, 4200 К).


Лампа NCL6-3U 13 Вт предлагается с двумя типоразмерами цоколя (E14 и E27). Лампа NCL-3U 20 Вт только с цоколем E27.

Срок службы ламп NCL6 составляет 6000 часов.

Лампы NCL6 поставляются в специальной упаковке 3 в 1.



Код продукта	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Тип цоколя	Диаметр трубки d (мм)	Длина лампы L (мм)	Диаметр пластиковой части цоколя D (мм)	Количество упаковок по 3 шт. в коробке	Штрихкод
NCL6-3U 13 Вт									
NCL6-3U-13-827-E14	13	2700	800	E14	9.2	130	40	36	4607136 94402 2
NCL6-3U-13-840-E14	13	4200	775	E14	9.2	130	40	36	4607136 94403 9
NCL6-3U-13-827-E27	13	2700	800	E27	9.2	133	40	36	4607136 94400 8
NCL6-3U-13-840-E27	13	4200	775	E27	9.2	133	40	36	4607136 94401 5
NCL6-3U 20 Вт									
NCL6-3U-20-827-E27	20	2700	1150	E27	10.3	150	43	36	4607136 94404 6
NCL6-3U-20-840-E27	20	4200	1115	E27	10.3	150	43	36	4607136 94405 3

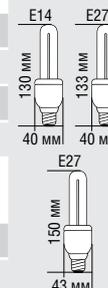

Компактные люминесцентные лампы Navigator серии NCL6

Служит в 6 раз дольше



NCL6-SH


Navigator NCL6-SH – компактная энергосберегающая лампа. Колба лампы представляет собой спираль, изготовленную из люминесцентной трубки диаметром 10.3 мм. Лампа NCL6-SH представлена в двух цветовых температурах (2700 К, 4200 К). Лампа NCL6-SH 13 Вт предлагается с двумя типоразмерами цоколя (E14 и E27). Лампа NCL6-SH 20 Вт только с цоколем E27.

Срок службы ламп NCL6 составляет 6000 часов.

Лампы NCL6 поставляются в специальной упаковке 3 в 1.




Код продукта	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Тип цоколя	Диаметр трубки d (мм)	Длина лампы L (мм)	Диаметр пластиковой части цоколя D (мм)	Количество упаковок по 3 шт. в коробке	Штрихкод
NCL6-SH 13 Вт									
NCL6-SH-13-827-E14	13	2700	800	E14	10.3	112	40	36	4607136 94408 4
NCL6-SH-13-840-E14	13	4200	775	E14	10.3	112	40	36	4607136 94409 1
NCL6-SH-13-827-E27	13	2700	800	E27	10.3	114	40	36	4607136 94406 0
NCL6-SH-13-840-E27	13	4200	775	E27	10.3	114	40	36	4607136 94407 7
NCL6-SH 20 Вт									
NCL6-SH-20-827-E27	20	2700	1200	E27	10.3	121	46	36	4607136 94410 7
NCL6-SH-20-840-E27	20	4200	1165	E27	10.3	121	46	36	4607136 94411 4



Компактные люминесцентные лампы Navigator индустриальной серии NCL

Служит в 8 раз дольше



NCL-4U, NCL-6U

Колба лампы NCL-4U индустриальной серии состоит из четырех U-образных люминесцентных трубок, а лампы NCL-6U из шести U-образных трубок, диаметром 16 мм.

Лампы NCL-4U индустриальной серии поставляются с цоколем E27, в цветовой температуре 4200 К, двух мощностей: 45 Вт и 55 Вт.

Лампы NCL-6U индустриальной серии поставляются с цоколем E40, в цветовой температуре 4200 К, двух мощностей: 85 Вт и 105 Вт.

Конструктивными особенностями индустриальных ламп Navigator NCL являются максимальный световой поток при температуре окружающей среды +10°C, малая температурная зависимость светового потока и высокая надежность ламп.



Продуктовый номер	Мощность, Вт	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи, Ra	Козф. мощности, cos φ	Ток лампы, А	Тип колбы	Цоколь	Размеры лампы, мм		Диапазон темп. окружающей среды, С			Срок службы, ч	К-во штук в коробке	Штрихкод	
									Высота	Диаметр	Мин.	Ном.	Макс.				
NCL-4U-45-840-E27	45	4200	2700	не менее 81	не менее 0.58	0.40	4U	E27	205	72	-20	+10	+40	8000	20	4607136 94077 2	
NCL-4U-55-840-E27	55	4200	3150	не менее 81	не менее 0.58	0.50	4U	E27	225	72	-20	+10	+40	8000	20	4607136 94078 9	
NCL-6U-85-840-E40	85	4200	4660	не менее 81	не менее 0.58	0.75	6U	E40	250	103	-20	+10	+40	8000	10	4607136 94080 2	
NCL-6U-105-840-E40	105	4200	5880	не менее 81	не менее 0.58	0.90	6U	E40	280	103	-20	+10	+40	8000	10	4607136 94081 9	